




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2025.09.10

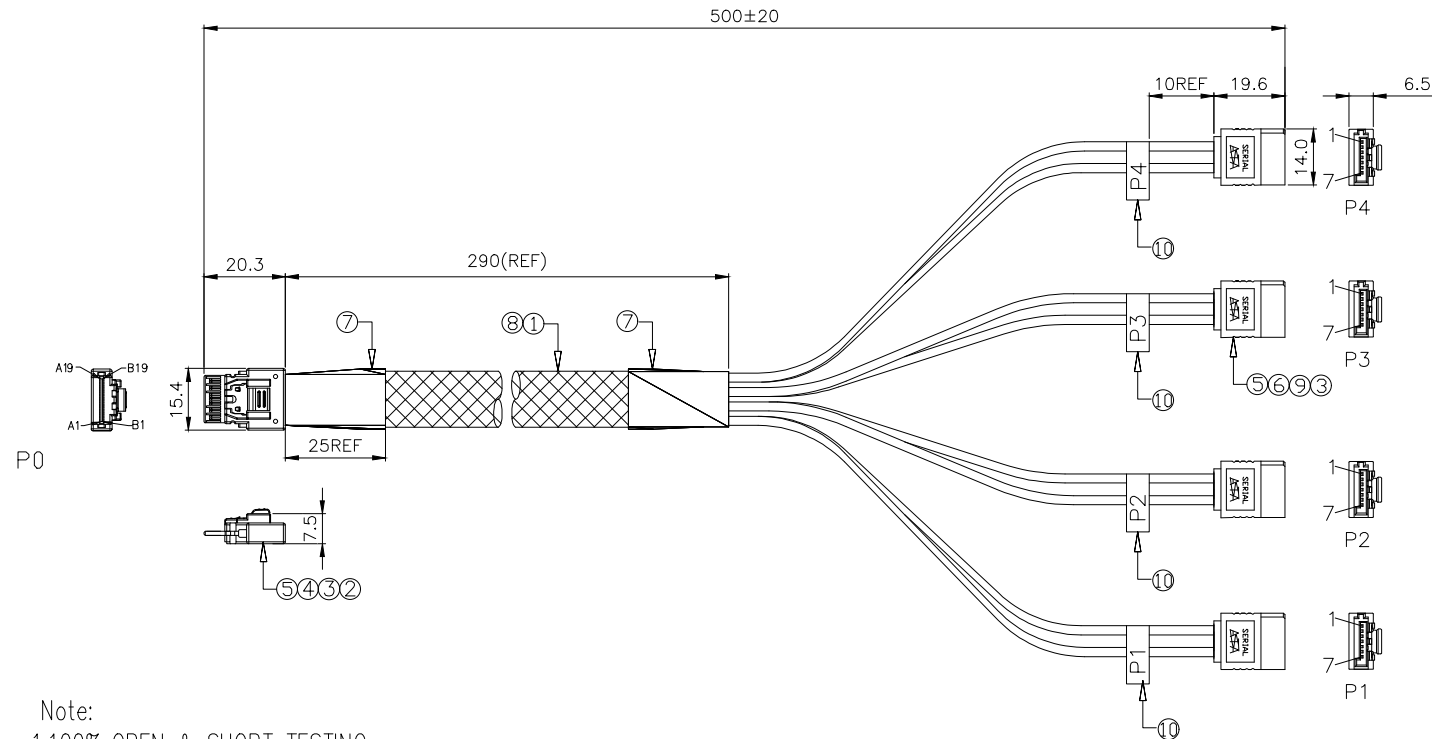

PIN ASSIGNMENT:

P0		P4	
B19	GND	1	GRND
B18		2	RX4+
B17		3	RX4-
A19/B16	GND	4	GRND
A18		5	TX4-
A17		6	TX4+
A16	GND	7	GRND
P3		P3	
B16	GND	1	GRND
B15		2	RX3+
B14		3	RX3-
A16/B13	GND	4	GRND
A15		5	TX3-
A14		6	TX3+
A13	GND	7	GRND
P2		P2	
B7	GND	1	GRND
B6		2	RX2+
B5		3	RX2-
A7/B4	GND	4	GRND
A6		5	TX2-
A5		6	TX2+
A4	GND	7	GRND
P1		P1	
B4	GND	1	GRND
B3		2	RX1+
B2		3	RX1-
A4/B1	GND	4	GRND
A3		5	TX1-
A2		6	TX1+
A1	GND	7	GRND


NC:A8,A9,A10,A11,A12,
B8,B9,B10,B11,B12

Note:
1.100% OPEN & SHORT TESTING.
2.INSULATION RESISTANCE: 10M Ohm MIN @ DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ohm MAX

10	LABEL	W6*L24, PRINT "P1&P2&P3&P4"	4	pcs
9	CONN.	SATA 7P/F,PING/F	4	pcs
8	EXPAND	PET BALCK OD: 10mm	A/R	mm
7	ACETATE TAPE	W=25±5mm,BLACK	2	pcs
6	MOLDING	45P PVC BLACK	A/R	g
5	MOLDING	LDPE,NATURAL	A/R	g
4	MOLDING	PBT+30%GF BLACK	A/R	g
3	LATCH	STAINLESS STEEL	5	pcs
2	PCB	SLIMSAS 4I PCB, PIN/Au 15u&30u, 88±8 ohm	1	PCS
1	CABLE	(32AWG*2C+2D)AL+MYLAR,DD:0.65*1.54MM,B5±5 ohm.	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNI



RENHOTEC GROUP

客户料号 Cus'P/N			料 号 P/N		RHT-726-1001		品 名 Name	Slim SAS SFF-8654 4i to 4SATA				
未注公差 Unless Otherwise Specified				单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0		图纸确认 APPROVAL		日期 Date	
线性 Linear		0.5~6	±0.2	比 例	—			绘 图 Drawing		Riky		2025.09.10
		>6~30	±0.3	Scale	审 核 Checked			Jason		2025.09.10		
		>30	±2%	页 码	客户确认 Customer Approved							
角度Angles		±3°		Page		Third Angle Projection						