



发行版本
Revision

R1.0

修改内容
Description


First release

制图
Drawing

Riky

日期
Date

2025.09.10

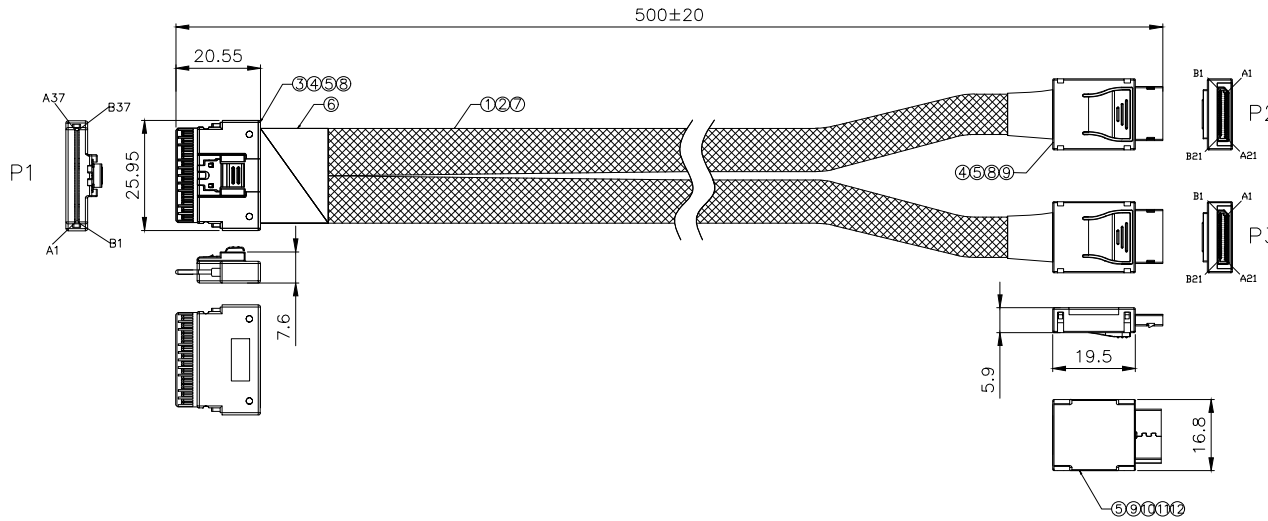

ELECTRICAL CHARACTER:


- a. 100% OPEN&SHORT TESTING;
b. WITHSTANDING VOLTAGE:DC 300V 0.01Sec;
c. INSULATION RESISTANCE:10M Ohm(Min);
d. CONDUCTIVE RESISTANCE:2 Ohm(Max).

P1		P2		P1		P3	
B19	GND	A20	GND	B37	GND	A20	GND
B18	TX3-	A19	RX3-	B36	TX7-	A19	RX3-
B17	TX3+	A18	RX3+	B35	TX7+	A18	RX3+
B16	GND	A17	GND	B34	GND	A17	GND
B15	TX2-	A16	RX2-	B33	TX6-	A16	RX2-
B14	TX2+	A15	RX2+	B32	TX6+	A15	RX2+
B13	GND	A14	GND	B31	GND	A14	GND
B12	SIDEBAND	A13	SIDEBAND	B30	SIDEBAND	A13	SIDEBAND
B11	SIDEBAND	A12	SIDEBAND	B29	SIDEBAND	A12	SIDEBAND
B10	SIDEBAND	A11	SIDEBAND	B28	SIDEBAND	A11	SIDEBAND
B9	SIDEBAND	A10	SIDEBAND	B27	SIDEBAND	A10	SIDEBAND
B8	SIDEBAND	A9	SIDEBAND	B26	SIDEBAND	A9	SIDEBAND
B7	GND	A8	GND	B25	GND	A8	GND
B6	TX1-	A7	RX1-	B24	TX5-	A7	RX1-
B5	TX1+	A6	RX1+	B23	TX5+	A6	RX1+
B4	GND	A5	GND	B22	GND	A5	GND
B3	TX0-	A4	RX0-	B21	TX4-	A4	RX0-
B2	TX0+	A3	RX0+	B20	TX4+	A3	RX0+
B1	GND	A2	GND	B19	GND	A2	GND
A19	GND	B20	GND	A37	GND	B20	GND
A18	RX3-	B19	TX3-	A36	RX7-	B19	TX3-
A17	RX3+	B18	TX3+	A35	RX7+	B18	TX3+
A16	GND	B17	GND	A34	GND	B17	GND
A15	RX2-	B16	TX2-	A33	RX6-	B16	TX2-
A14	RX2+	B15	TX2+	A32	RX6+	B15	TX2+
A13	GND	B14	GND	A31	GND	B14	GND
A12	SIDEBAND	B13	SIDEBAND	A30	SIDEBAND	B13	SIDEBAND
A11	SIDEBAND	B12	SIDEBAND	A29	SIDEBAND	B12	SIDEBAND
A10	SIDEBAND	B11	SIDEBAND	A28	SIDEBAND	B11	SIDEBAND
A9	SIDEBAND	B10	SIDEBAND	A27	SIDEBAND	B10	SIDEBAND
A8	SIDEBAND	B9	SIDEBAND	A26	SIDEBAND	B9	SIDEBAND
A7	GND	B8	GND	A25	GND	B8	GND
A6	RX1-	B7	TX1-	A24	RX5-	B7	TX1-
A5	RX1+	B6	TX1+	A23	RX5+	B6	TX1+
A4	GND	B5	GND	A22	GND	B5	GND
A3	RX0-	B4	TX0-	A21	RX4-	B4	TX0-
A2	RX0+	B3	TX0+	A20	RX4+	B3	TX0+
A1	GND	B2	GND	A19	GND	B2	GND

12	CONN	OCULINK 4I CONN PIN: Au 15u	1	PCS
11	PCB	OCULINK 4I PCB 88±8 ohm	1	PCS
10	HOOK	OCULINK 4I HOOK_UP PC+ABS, BLACK	1	PCS
9	HOOK	OCULINK 4I HOOK_DOWN PC+ABS, BLACK	1	PCS
8	LATCH	STAINLESS STEEL	1	PCS
7	EXPAND	PET BLACK DD: 10mm	A/R	mm
6	ACETATE TAPE	W=25±5mm, BLACK	A/R	mm
5	MOLDING	LDPE, NATURAL	A/R	g
4	MOLDING	PBT+30GF% BLACK	A/R	g
3	PCBA	SLIMSAS 8I PCB, PIN: 15u&30u Au, 88±8 ohm	1	PCS
2	CABLE	30AWG CABLE, DD: 0.65	A/R	mm
1	CABEL	(32AWG*2C+2D)AL+MYLAR, DD: 0.65*1.54MM, 85±5 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QTY	UNIT



RENHOTECH GROUP

客户料号 Cus'P/N		料 号 P/N		RHT-726-1010		品 名 Name	SlimSAS SFF-8654 8i TO Oculink 2SFF-8611 Cable		
未注公差 Unless Otherwise Specified			单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图 纸 确 认 APPROVAL		日 期 Date
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比 例 Scale	—			绘 图 Drawing	Riky	2025.09.10
	>6~30	±0.3					审 核 Checked	Jason	2025.09.10
	>30	±2%	页 码 Page				客户确认 Customer Approved		
角度Angles		±3°		Third Angle Projection					