




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2024.06.17

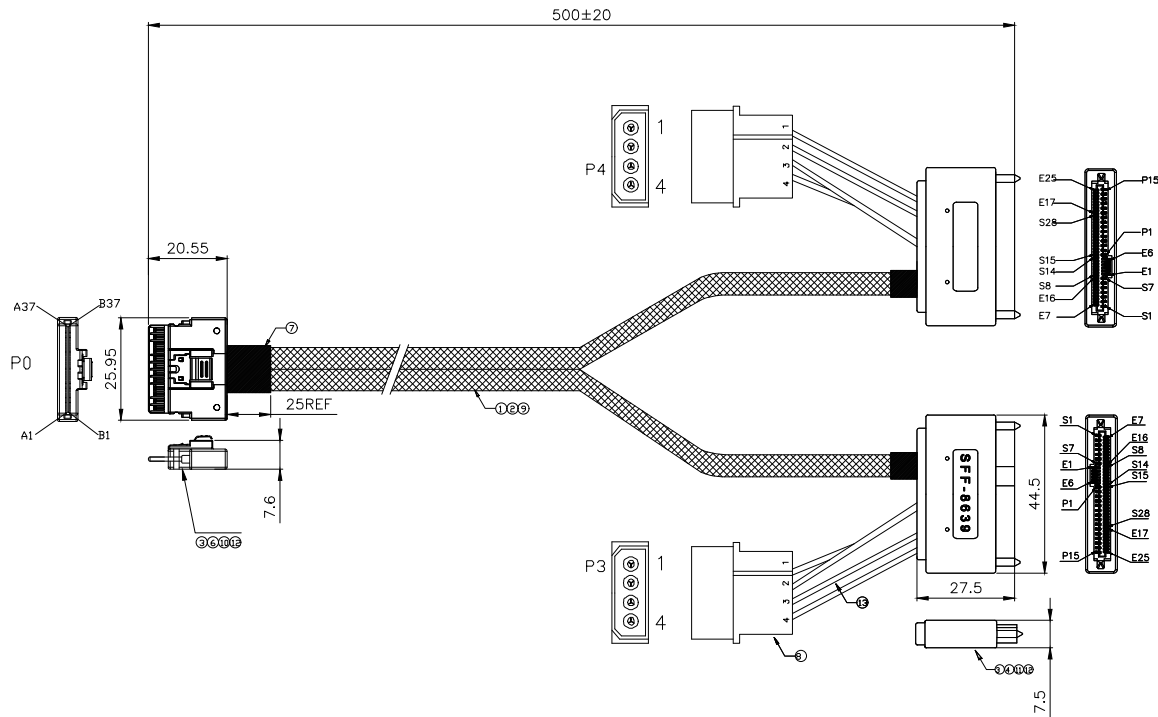


NOTE:
1. 100% OPEN&SHORT TESTING;
2. INSULATION RESISTANCE 10M Ohm MIN DC300V
3. CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ohm MAX

P0	P1	P0	P2
GND B19	S28 GND	GND B37	S28 GND
PCIE_TX3- B18	E18 PCIE_TX3-	PCIE_TX7- B36	E18 PCIE_TX3-
PCIE_TX3+ B17	E17 PCIE_TX3+	PCIE_TX7+ B35	E17 PCIE_TX3+
GND B16	S22 GND	GND B34	GND GND
PCIE_TX2- B15	S24 PCIE_TX2-	PCIE_TX6- B33	S24 PCIE_TX2-
PCIE_TX2+ B14	S23 PCIE_TX2+	PCIE_TX6+ B32	S23 PCIE_TX2+
GND B13	S28 GND	GND B31	S28 GND
S86A B12	P10 S86A	S86B B30	P10 S86B
S82A B11	E5 S82A	S85B B29	E5 S85B
S88A B10	E22 S88A	S82B B28	E22 S82B
S81A B9	E24 S81A	S81B B27	E24 S81B
S80A B8	E23 S80A	S80B B26	E23 S80B
GND B7	S16 GND	GND B25	S16 GND
PCIE_TX1- B6	S18 PCIE_TX1-	PCIE_TX5- B24	S18 PCIE_TX1-
PCIE_TX1+ B5	S17 PCIE_TX1+	PCIE_TX5+ B23	S17 PCIE_TX1+
GND B4	E12 GND	GND B22	E12 GND
PCIE_TX0- B3	E11 PCIE_TX0-	PCIE_TX4- B21	E11 PCIE_TX0-
PCIE_TX0+ B2	E10 PCIE_TX0+	PCIE_TX4+ B20	E10 PCIE_TX0+
GND B1	E12 GND	GND B19	E12 GND
GND A19	E19 GND	GND A37	E19 GND
PCIE_RX3- A18	E20 PCIE_RX3-	PCIE_RX7- A36	E20 PCIE_RX3-
PCIE_RX3+ A17	E21 PCIE_RX3+	PCIE_RX7+ A35	E21 PCIE_RX3+
GND A16	S25 GND	GND A34	S25 GND
PCIE_RX2- A15	S26 PCIE_RX2-	PCIE_RX6- A33	S26 PCIE_RX2-
PCIE_RX2+ A14	S27 PCIE_RX2+	PCIE_RX6+ A32	S27 PCIE_RX2+
GND A13	E9 GND	GND A31	E9 GND
S85A A12	E8 S85A	S8B- A30	E8 S8B-
S84A A11	E7 S84A	S8B+ A29	E7 S8B+
S89A A10	P1 S83A	S83B A28	P1 S84B
S83A A9	S19 GND	GND A27	S19 GND
S87A A8	S20 PCIE_RX1-	PCIE_RX5- A26	S20 PCIE_RX1-
GND A7	S21 PCIE_RX1+	PCIE_RX5+ A25	S21 PCIE_RX1+
PCIE_RX1- A6	E15 GND	GND A22	E15 GND
PCIE_RX1+ A5	E13 PCIE_RX0-	PCIE_RX4- A21	E13 PCIE_RX0-
GND A4	E14 PCIE_RX0+	PCIE_RX4+ A20	E14 PCIE_RX0+
PCIE_RX0- A3	GND A19	GND A19	GND A19
PCIE_RX0+ A2			
GND A1			

P1/P2	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
P3/P4	----				3		4			2			1		

⑬	CABLE	20AWG (RED/BLACK/YELLOW)	A/R	M
⑫	MOLDING	LDPE,NATURAL	A/R	KG
⑪	MOLDING	45P PVC BLACK	A/R	KG
⑩	MOLDING	PBT+30GF% BLACK	A/R	KG
⑨	EXPAND	PET BALCK OD: 10mm	A/R	M
⑧	CONN.	4P,NATURAL,PH5.08,PING/F	2	PCS
⑦	ACETATE TAPE	W=25±5mm	A/R	M
⑥	LATCH	STAINLESS STEEL	1	PCS
⑤	PCB	SLIMSAS 8I PCB, PIN15u&30u Au, 88±8 ohm	1	PCS
④	CONN	SAS 68P/F PINAu 15u BLACK	2	PCS
③	PCB	MINISAS 68P PCB, FR4, 88±8 ohm	2	PCS
②	CABLE	30AWG CABLE	A/R	M
①	CABLE	(32AWG*2C+2d)*Al+MYLAR,OD0.65*1.52MM,85±5 ohm	A/R	M
NO.	NAME	MATERIAL DESCRIPTION	D'TY	UNIT

 仁昊伟业 RENHOTEC		RENHOTEC GROUP						
客户料号 Cus'P/N		图 号 Drawing No		RHT-726-1013		品 名 Name	SlimSAS SFF-8654 8i TO u.2 2xSFF-8639 + Big 4P Cable	
未注公差 Unless Otherwise Specified		单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图纸确认 APPROVAL		日期 Date
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比 例 Scale			绘 图 Drawing	Riky	2024.06.17
	>6~30	±0.3				审 核 Checked	Jason	2024.06.17
	>30	±0.5				客户确认 Customer Approved		
角度Angles	±3°		页 码 Page	1 / 1				