




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2025.09.10

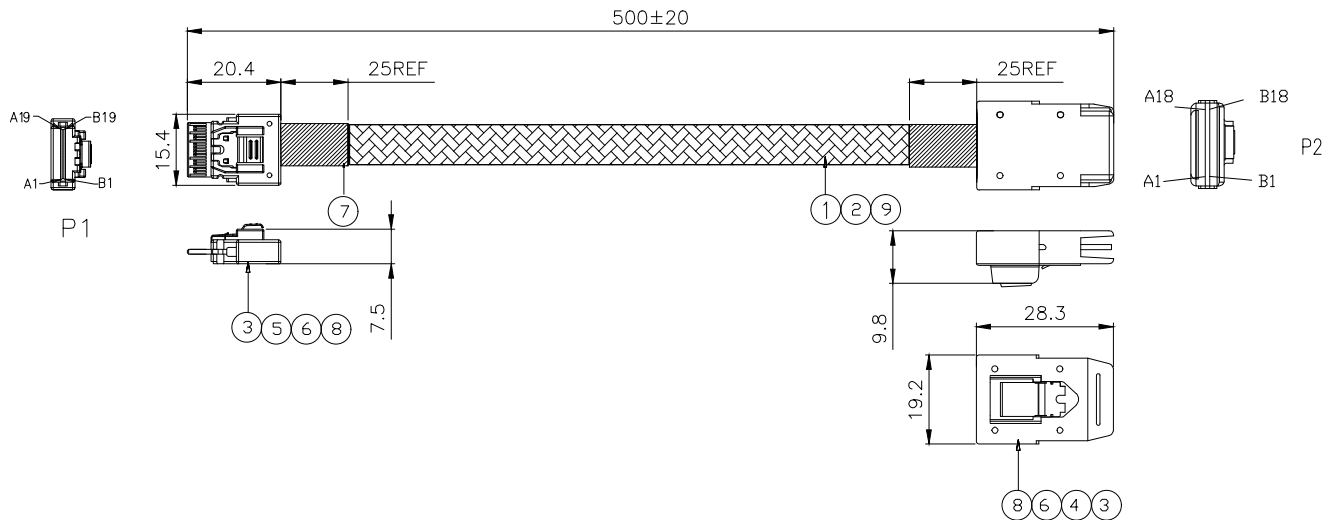

NOTE:
1.100% OPEN&SHORT TESTING;
2. INSULATION RESISTANCE 10M Ohm MIN DC300V
3. CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ohm MAX

WIRING TABLE


P1				P2			
GND	A1			B1	GND		
Rx0+	A2			B2	Tx0+		
Rx0-	A3			B3	Tx0-		
GND	A4			B4	GND		
Rx1+	A5			B5	Tx1+		
Rx1-	A6			B6	Tx1-		
GND	A7			B7	GND		
SB	A8			B8	SB		
SB	A9			B9	SB		
GND	A10						
SB	A11			B10	SB		
SB	A12			B11	SB		
GND	A13			B12	GND		
Rx2+	A14			B13	Tx2+		
Rx2-	A15			B14	Tx2-		
GND	A16			B15	GND		
Rx3+	A17			B16	Tx3+		
Rx3-	A18			B17	Tx3-		
GND	A19			B18	GND		

GND	B1			A1	GND		
Tx0+	B2			A2	Rx0+		
Tx0-	B3			A3	Rx0-		
GND	B4			A4	GND		
Tx1+	B5			A5	Rx1+		
Tx1-	B6			A6	Rx1-		
GND	B7			A7	GND		
SB	B8			A8	SB		
SB	B9			A9	SB		
GND	B10						
SB	B11			A10	SB		
SB	B12			A11	SB		
GND	B13			A12	GND		
Tx2+	B14			A13	Rx2+		
Tx2-	B15			A14	Rx2-		
GND	B16			A15	GND		
Tx3+	B17			A16	Rx3+		
Tx3-	B18			A17	Rx3-		
GND	B19			A18	GND		

9	EXPANDO	PET BALCK OD: 10mm	A/R	mm
8	MOLDING	LDPE NATURAL	A/R	9
7	ACETATE TAPE	W=25±5mm	A/R	mm
6	MOLDING	PBT+30GF% BLACK	A/R	9
5	PCB	SLIMSAS 4i 38PIN PCB,PIN Au 15u&30u, 88±8 ohm	1	PCS
4	PCB	MINISAS 36PIN PCB, PIN:15u" Au, 105±10 ohm	1	PCS
3	LATCH	STAINLESS STEEL	2	pcs
2	CABLE	30AWG CABLE	A/R	mm
1	CABLE	SAS4.0,UL20744(32AWG*2C+2D)+AM,BLUE,85±5 ohm	A/R	mm
ND.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT



RENHOTEC GROUP

客户料号 Cus'P/N		料 号 P/N		RHT-726-1021		品 名 Name	SlimSAS SFF-8654 4i TO MiniSAS SFF-8087 Cable	
未注公差 Unless Otherwise Specified		单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图纸确认 APPROVAL		日期 Date
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比例 Scale			绘 图 Drawing	Riky	2025.09.10
	>6~30	±0.3				审 核 Checked	Jason	2025.09.10
	>30	±2%						
角度Angles	±3°		页 码 Page			Third Angle Projection		客 户 确 认 Customer Approved