


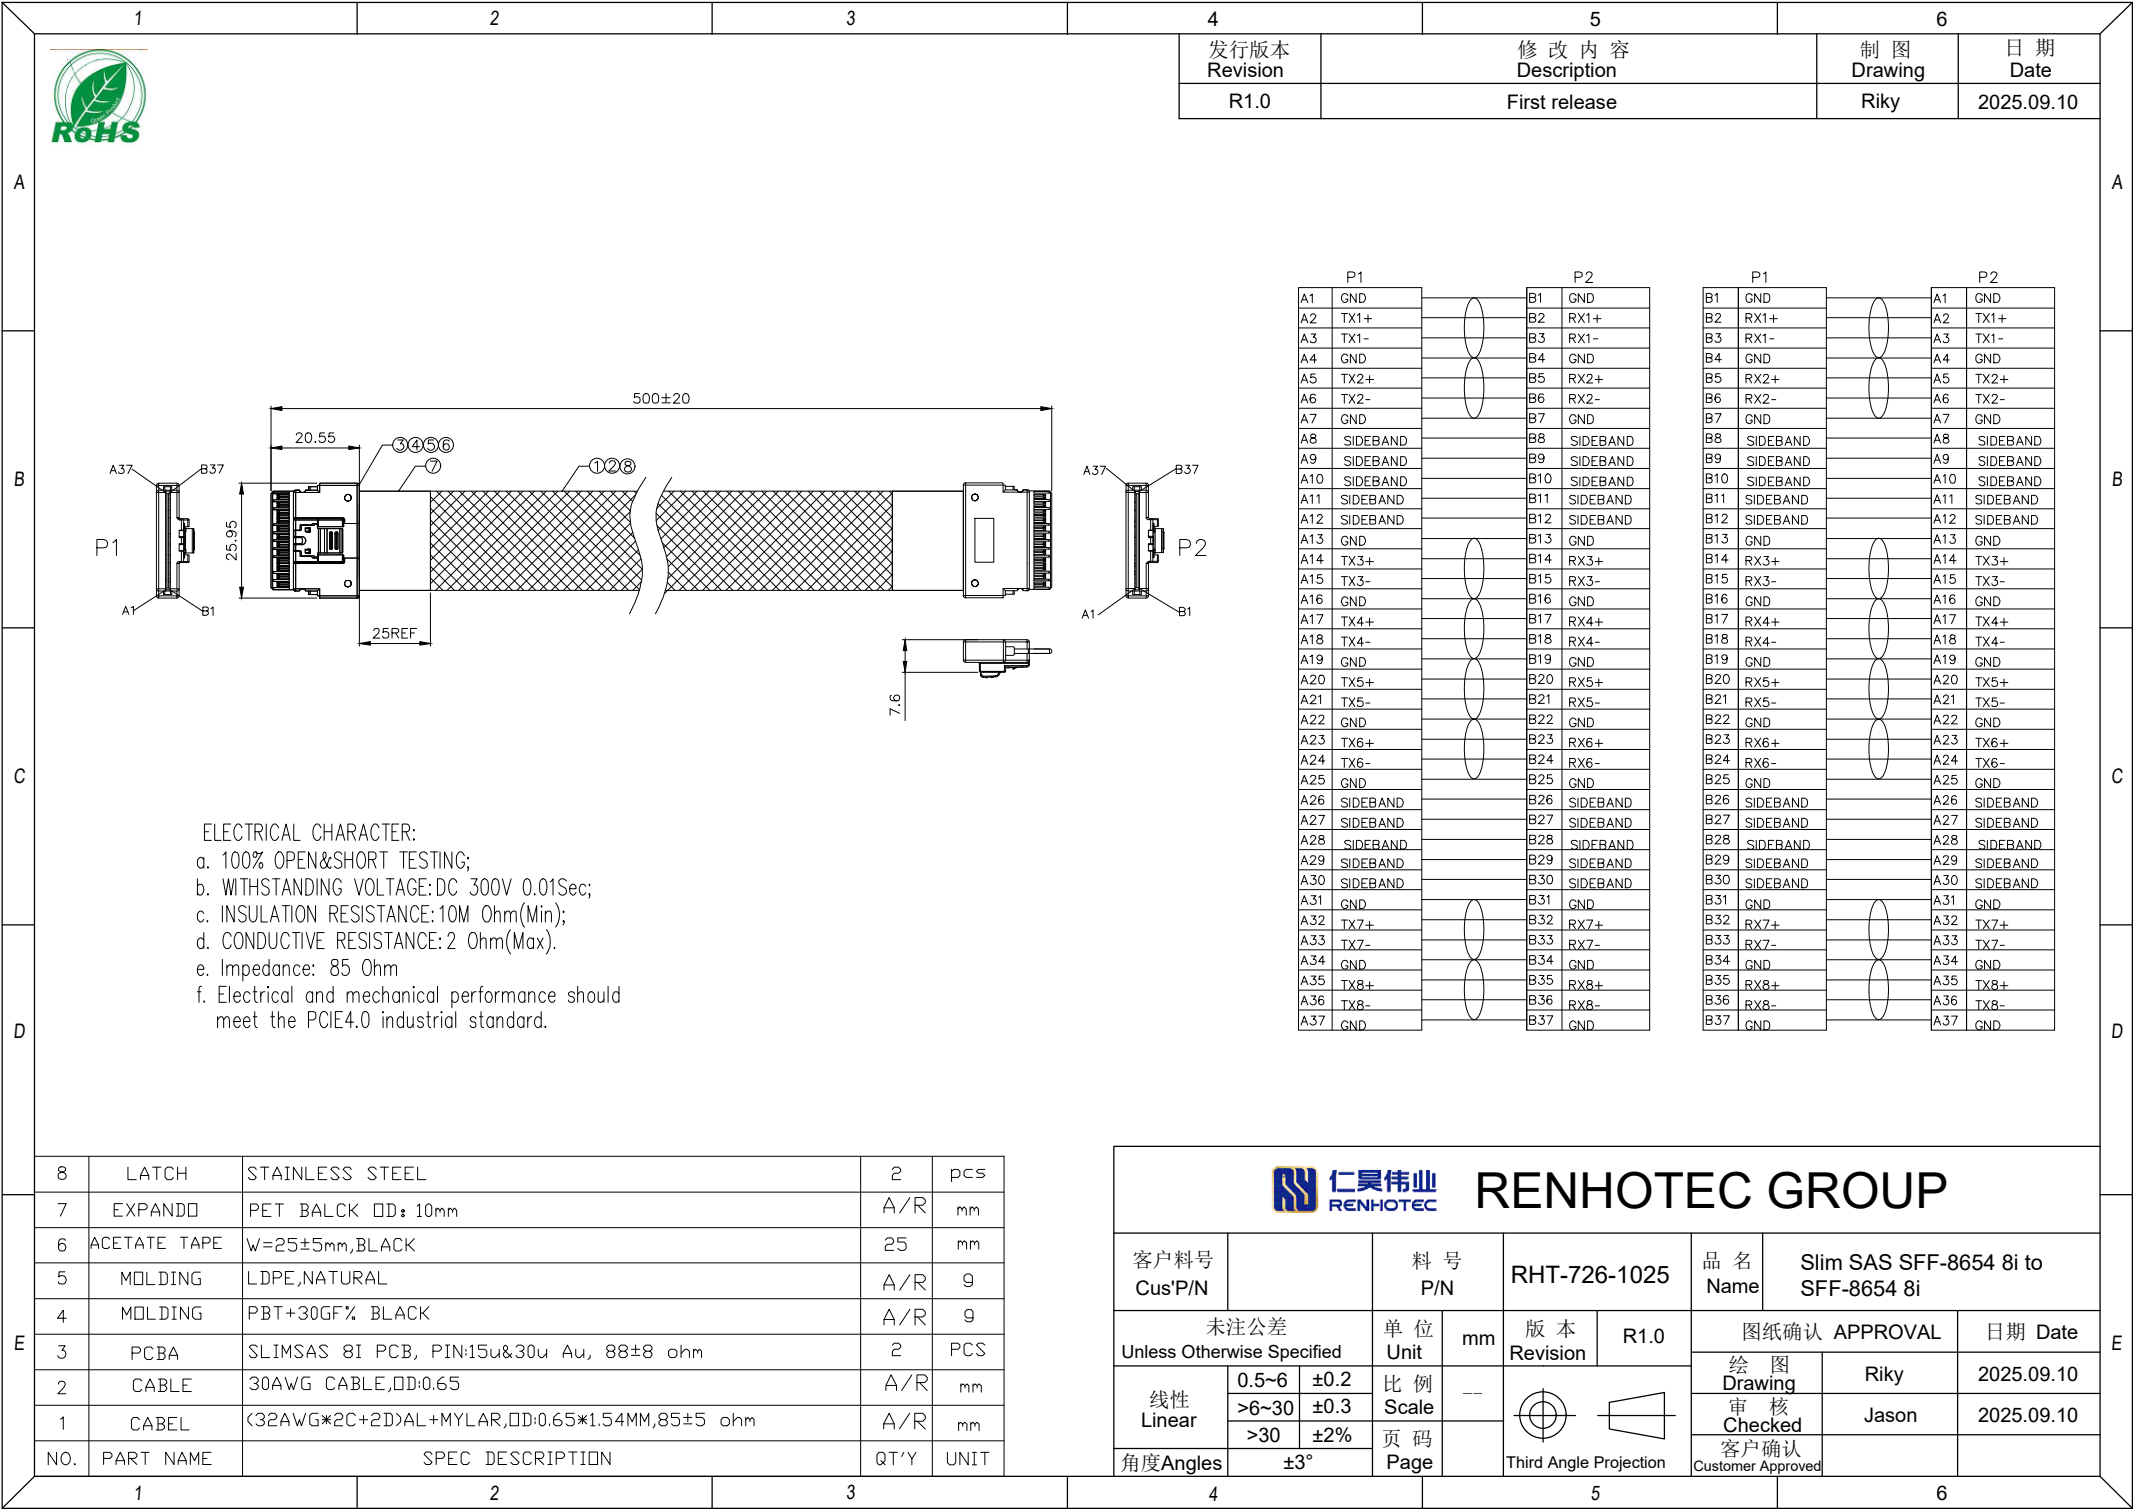


P1			P2			P1			P2	
A1	GND		B1	GND		B1	GND		A1	GND
A2	TX1+		B2	RX1+		A2	TX1+			
A3	TX1-		B3	RX1-		A3	TX1-			
A4	GND		B4	GND		A4	GND			
A5	TX2+		B5	RX2+		A5	TX2+			
A6	TX2-		B6	RX2-		A6	TX2-			
A7	GND		B7	GND		A7	GND			
A8	SIDEBAND		B8	SIDEBAND		B8	SIDEBAND		A8	SIDEBAND
A9	SIDEBAND		B9	SIDEBAND		A9	SIDEBAND			
A10	SIDEBAND		B10	SIDEBAND		A10	SIDEBAND			
A11	SIDEBAND		B11	SIDEBAND		A11	SIDEBAND			
A12	SIDEBAND		B12	SIDEBAND		A12	SIDEBAND			
A13	GND		B13	GND		A13	GND			
A14	TX3+		B14	RX3+		A14	TX3+			
A15	TX3-	B15	RX3-	A15	TX3-					
A16	GND	B16	GND	A16	GND					
A17	TX4+		B17	RX4+		B17	RX4+		A17	TX4+
A18	TX4-		B18	RX4-		A18	TX4-			
A19	GND		B19	GND		A19	GND			
A20	TX5+		B20	RX5+		A20	TX5+			
A21	TX5-		B21	RX5-		A21	TX5-			
A22	GND		B22	GND		A22	GND			
A23	TX6+		B23	RX6+		A23	TX6+			
A24	TX6-	B24	RX6-	A24	TX6-					
A25	GND	B25	GND	A25	GND					
A26	SIDEBAND		B26	SIDEBAND		B26	SIDEBAND		A26	SIDEBAND
A27	SIDEBAND		B27	SIDEBAND		A27	SIDEBAND			
A28	SIDEBAND		B28	SIDEBAND		A28	SIDEBAND			
A29	SIDEBAND		B29	SIDEBAND		A29	SIDEBAND			
A30	SIDEBAND		B30	SIDEBAND		A30	SIDEBAND			
A31	GND		B31	GND		A31	GND			
A32	TX7+		B32	RX7+		A32	TX7+			
A33	TX7-	B33	RX7-	A33	TX7-					
A34	GND	B34	GND	A34	GND					
A35	TX8+		B35	RX8+		B35	RX8+		A35	TX8+
A36	TX8-		B36	RX8-		A36	TX8-			
A37	GND		B37	GND		A37	GND			

ELECTRICAL CHARACTER:

- 100% OPEN&SHORT TESTING;
- WITHSTANDING VOLTAGE:DC 300V 0.01Sec;
- INSULATION RESISTANCE:10M Ohm(Min);
- CONDUCTIVE RESISTANCE:2 Ohm(Max).
- Impedance: 85 Ohm
- Electrical and mechanical performance should meet the PCIe4.0 industrial standard.

8	LATCH	STAINLESS STEEL	2	pcs
7	EXPANDO	PET BALCK OD: 10mm	A/R	mm
6	ACETATE TAPE	W=25±5mm,BLACK	25	mm
5	MOLDING	LDPE,NATURAL	A/R	9
4	MOLDING	PBT+30GF% BLACK	A/R	9
3	PCBA	SLIMSAS 8I PCB, PIN:15u&30u Au, 88±8 ohm	2	PCS
2	CABLE	30AWG CABLE,OD:0.65	A/R	mm
1	CABEL	(32AWG*2C+2D)AL+MYLAR,OD:0.65*1.54MM,85±5 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT

		RENHOTEC GROUP											
客户料号 Cus'P/N		料 号 P/N		RHT-726-1025		品 名 Name		Slim SAS SFF-8654 8i to SFF-8654 8i					
未注公差 Unless Otherwise Specified		单 位 Unit		版 本 Revision		R1.0		图纸确认 APPROVAL		日期 Date			
线性 Linear		0.5~6 ±0.2 >6~30 ±0.3 >30 ±2%		比 例 Scale				绘 图 Drawing		Riky		2025.09.10	
角度Angles		±3°		页 码 Page		审 核 Checked		Jason		2025.09.10		客户确认 Customer Approved	