




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2024.06.17

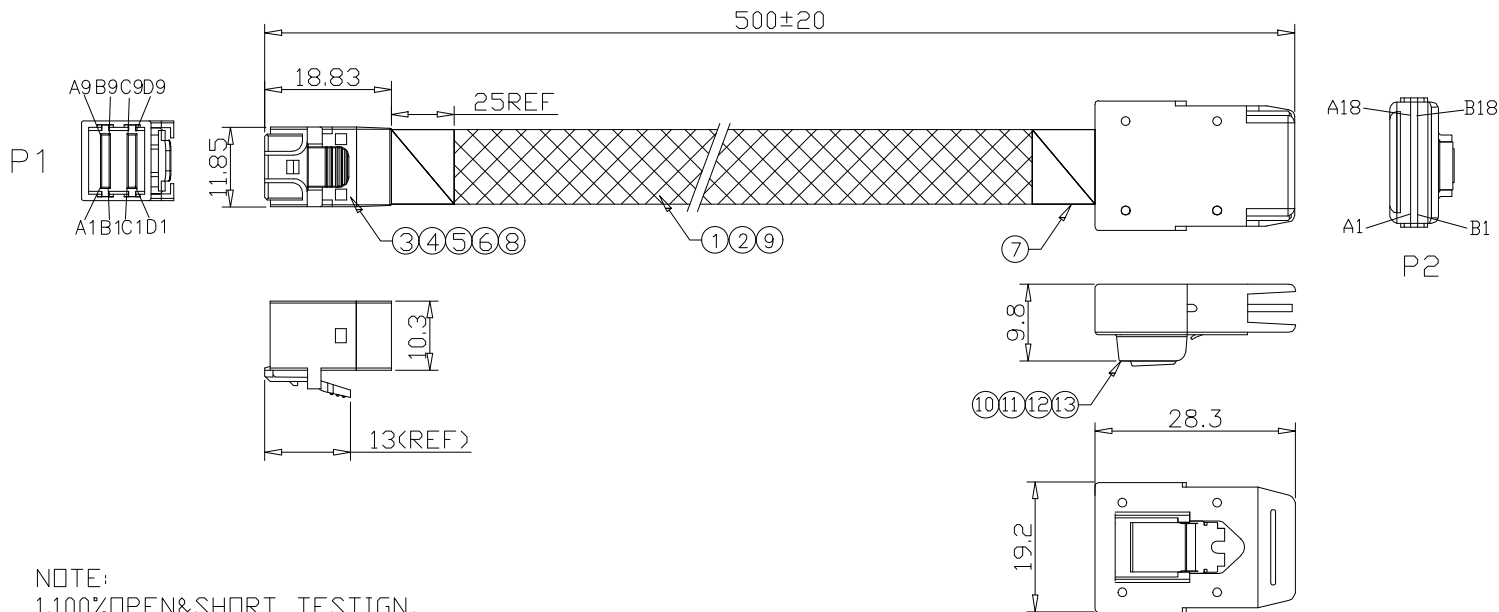

NOTE:
1.100%OPEN&SHORT TESTIGN,
2.INSULATION RESISTANCE 10M Ωhm MIN DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ωhm MAX

PIN ASSIGNMENT:		
P1		P2
B3	Drain	B1
B4		B2
B5		B3
A3	Drain	B4
A4		B5
A5		B6
A6	Drain	B7
A1		B8
B1		B9
C1		B10
D1		B11
B6	Drain	B12
B7		B13
B8		B14
B9	Drain	B15
A7		B16
A8		B17
A9	Drain	B18
D3	Drain	A1
D4		A2
D5	Drain	A3
C3		A4
C4		A5
C5	Drain	A6
C6		A7
A2		A8
B2		A9
C2		A10
D2	Drain	A11
D6	Drain	A12
D7		A13
D8		A14
D9	Drain	A15
C7		A16
C8		A17
C9	Drain	A18

13	LATCH	STAINLESS STEEL	2	pcs
12	MOLDING	LDPE,NATURAL	A/R	g
11	MOLDING	PBT+30GF% BLACK	A/R	g
10	PCBA	MINI SAS 36PIN PCB, PIN:15u Au, 105±10 ohm	2	PCS
9	EXPANDO	PET BALCK DD: 10mm	A/R	mm
8	MOLDING	PA BLACK	A/R	g
7	ACETATE TAPE	W=25±5mm	A/R	mm
6	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(A/B),PIN: AU 15u&30u,100±10 ohm	1	PCS
5	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),PIN: AU 15u&30u,100±10 ohm	1	PCS
4	COVER	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
3	HOUSING	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
2	CABLE	30AWG CABLE	A/R	mm
1	CABLE	<30AWG*2C+2d>*Al+MYLAR,DD:0.97*2.17MM,100±10 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT



RENHOTECH GROUP

客户料号 Cus' P/N	图号 Drawing No	RHT-726-2003	品名 Name	HD Mini SAS SFF-8643 to Mini SAS SFF-8087
未注公差 Unless Otherwise Specified		单位 Unit	mm	版本 Revision
线性 Linear		比例 Scale	—	日期 Date
角度 Angles		页码 Page	1/1	日期 Date
第三角投影 Third Angle Projection		审核 Checked	客户确认 Customer Approved	日期 Date