



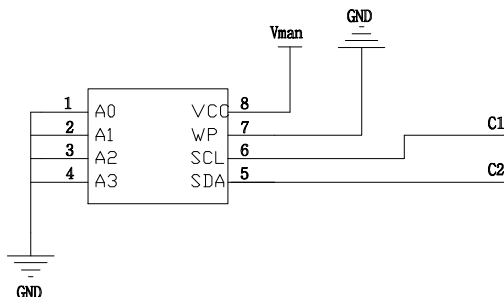


发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2024.06.17

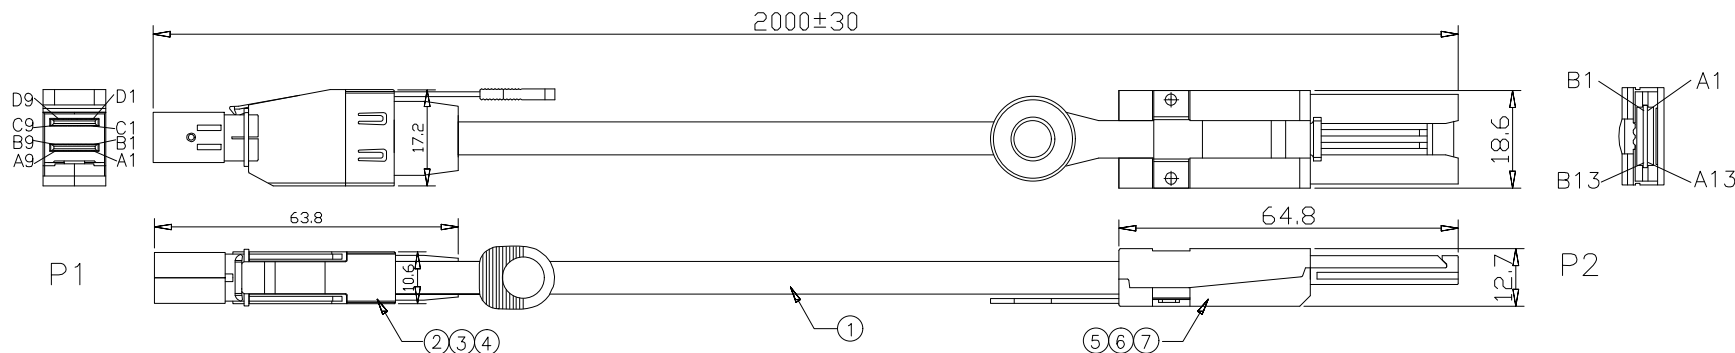

ELECTRICAL CHARACTER:

- 100% OPEN&SHORT TESTING;
- WITHSTANDING VOLTAGE:DC 300V 0.01Sec;
- INSULATION RESISTANCE:10M Ohm(Min);
- CONDUCTIVE RESISTANCE:2 Ohm(Max).

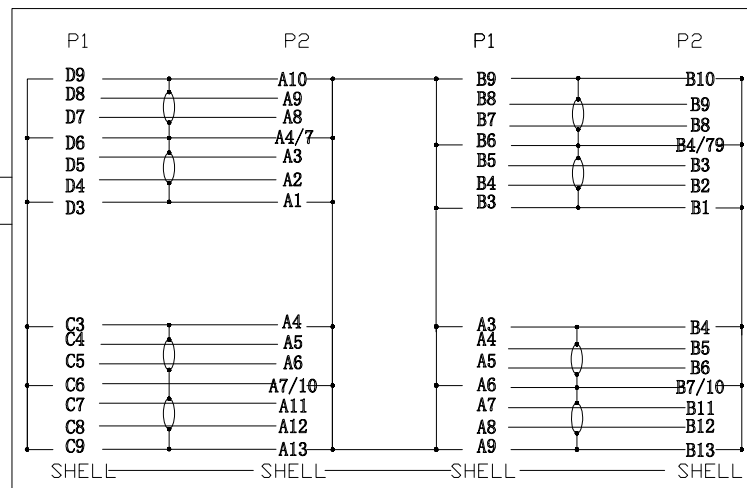

7	MOLDING	PA, BLACK	A/R	KG
6	ASSEMBLY PARTS	MINISAS HD ASSEMBLY (Zinc ALLOY HOODS, HOOK,PULL-TAB, RUBBER RING)	1	set
5	PCBA	MINISAS HD 4X PCBA, PIN,30u Au, 100±10 Ohm	2	PCS
4	MOLDING	LDPE ROHS	A/R	KG
3	ASSEMBLY PARTS	MINISAS 26P ASSEMBLY (Zinc ALLOY HOODS, HOOK,PULL-TAB, RUBBER RING)	1	set
2	PCBA	MINISAS 26P PCBA, PIN,15u Au, 100±10 Ohm	1	PCS
1	CABLE	(30AWG*2C+D+HMAM+HM)*8C+M+AM+B,DD:6.8 MM,BLACK PVC JACKET 100±5 Ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT*Y	UNIT



RENHOTEC GROUP

客户料号 Cus' P/N			图 号 Drawing No		RHT-726-2015		品 名 Name	External Mini SAS SFF-8644 to SFF-8088 Direct Attached Cable			
未注公差 Unless Otherwise Specified				单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0		图纸确认 APPROVAL		日期 Date
线性 Linear		0.5~6	±0.2	比 例 Scale	—		绘 图 Drawing		Riky	2024.06.17	
		>6~30	±0.3				审 核 Checked		Jason	2024.06.17	
		>30	±0.5				客 户 确 认 Customer Approved				
角度Angles		±3°		页 码 Page	1 / 1	Third Angle Projection					