




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2024.06.17

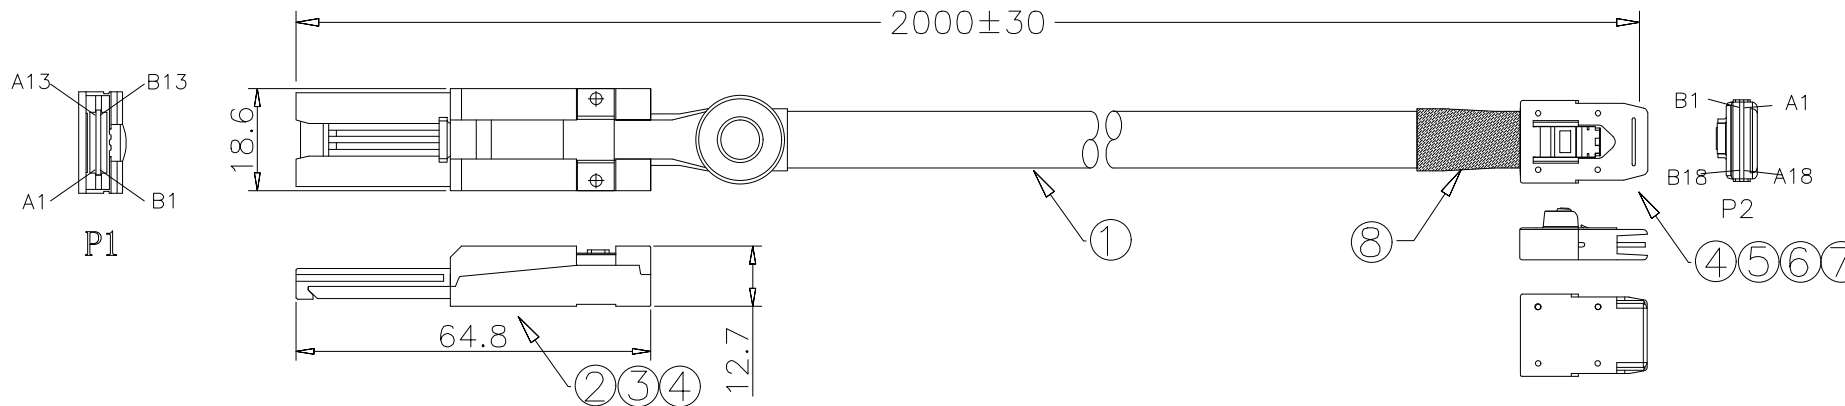


PIN OUT

P1	P2	P1	P2
A1	B1	B1	A1
A2	B2	B2	A2
A3	B3	B3	A3
A4	B4	B4	A4
A5	B5	B5	A5
A6	B6	B6	A6
A7	B7/B12	B7	A7/B12
A8	B13	B8	A13
A9	B14	B9	A14
A10	B15	B10	A15
A11	B16	B11	A16
A12	B17	B12	A17
A13	B18	B13	A18

ELECTRICAL CHARACTER:

- 100% OPEN&SHORT TESTING;
- WITHSTANDING VOLTAGE:DC 300V 0.01Sec;
- INSULATION RESISTANCE:10M Ohm(Min);
- CONDUCTIVE RESISTANCE:2 Ohm(Max).

8	ACETATE TAPE	W=25±5mm, BLACK	A/R	mm
7	LATCH	STAINLESS STEEL	1	PCS
6	PCBA	MINI SAS 36PIN PCB, PIN:15u" Au, 105±10 ohm	1	PCS
5	MOLDING	PBT+30GF% BLACK	A/R	KG
4	MOLDING	LDPE ROHS	A/R	KG
3	ASSEMBLY PARTS	ASSEMBLY PARTS (Zinc ALLOY HOODS, HOOK,PULL-TAB, RUBBER RING)	1	set
2	PCBA	MINI SAS 26P PCBA, PIN,15u Au, 100±10 Ohm	1	PCS
1	CABLE	(28AWG*2C+D+HMAM+HM)*8C+M+AM+B,OD:7.5±0.15MM,BLACK PVC,100±5 Ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT

 仁昊伟业 RENHOTEC RENHOTEC GROUP									
客户料号 Cus'P/N		图 号 Drawing No		RHT-726-2016		品 名 Name	External Mini SAS SFF-8088 26P to Internal Mini SAS SFF-8087 36P		
未注公差 Unless Otherwise Specified		单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图纸纸确认 APPROVAL		日期 Date	
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比 例 Scale	--		绘 图 Drawing	Riky	2024.06.17	
	>6~30	±0.3				审 核 Checked	Jason	2024.06.17	
	>30	±0.5				客 户 确 认 Customer Approved			
角度Angles		±3°	页 码 Page	1 / 1	Third Angle Projection				