




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2024.06.17

PIN ASSIGNMENT

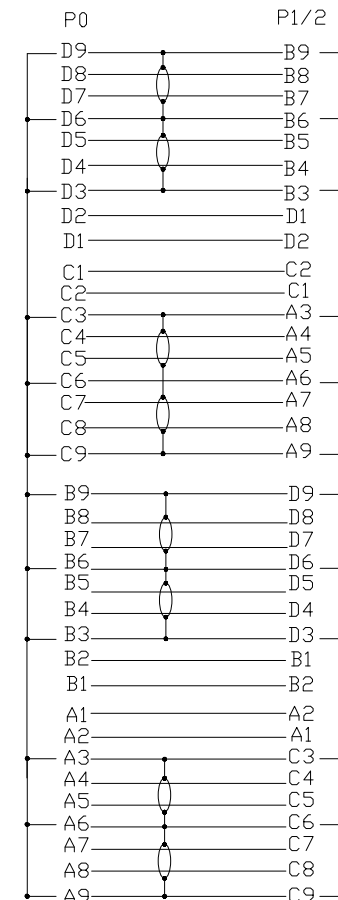

NOTE:
1.100%OPEN&SHORT TESTIGN,
2.INSULATION RESISTANCE 10M Ω hm MIN DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ω hm MAX

11	COVER	MINISAS HD 8I COVER, PC BLACK	1	PCS
10	HOUSING	MINISAS HD 8I HOUSING, PC BLACK	1	PCS
9	EXPANDO	PET BALCK OD: 10mm	A/R	mm
8	MOLDING	PA BLACK	A/R	g
7	ACETATE TAPE	W=25 $\pm$ 5mm	A/R	mm
6	PCB	MINISAS HD 4I PCB(A/B),PIN: AU 15u&30u,100 $\pm$ 10 ohm	4	PCS
5	PCB	MINISAS HD 4I PCB(C/D),PIN: AU 15u&30u,100 $\pm$ 10 ohm	4	PCS
4	COVER	MINISAS HD 4I COVER, PC BLACK	2	PCS
3	HOUSING	MINISAS HD 4I HOUSING, PC BLACK	2	PCS
2	CABLE	30AWG CABLE	A/R	mm
1	CABLE	(30AWG*2C+2d)*AI+MYLAR,OD:0.97*2.17MM,100 $\pm$ 10 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT



RENHOTECH GROUP

客户料号 Cus'P/N		图 号 Drawing No		RHT-726-3001		品 名 Name	HD MINI SAS SFF-8643 8i to 2xSFF-8643 4i		
未注公差 Unless Otherwise Specified		单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图纸确认 APPROVAL			日期 Date
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比 例 Scale	—		绘 图 Drawing		Riky	2024.06.17
	>6~30	±0.3				审 核 Checked		Jason	2024.06.17
角度Angles	>30	±0.5	页 码 Page	1 / 1		Third Angle Projection	客户确认 Customer Approved		