

发行版本 Revision	修 改 内 容 Description	制 图 Drawing	日 期 Date
R1.0	First release	Riky	2024.06.17

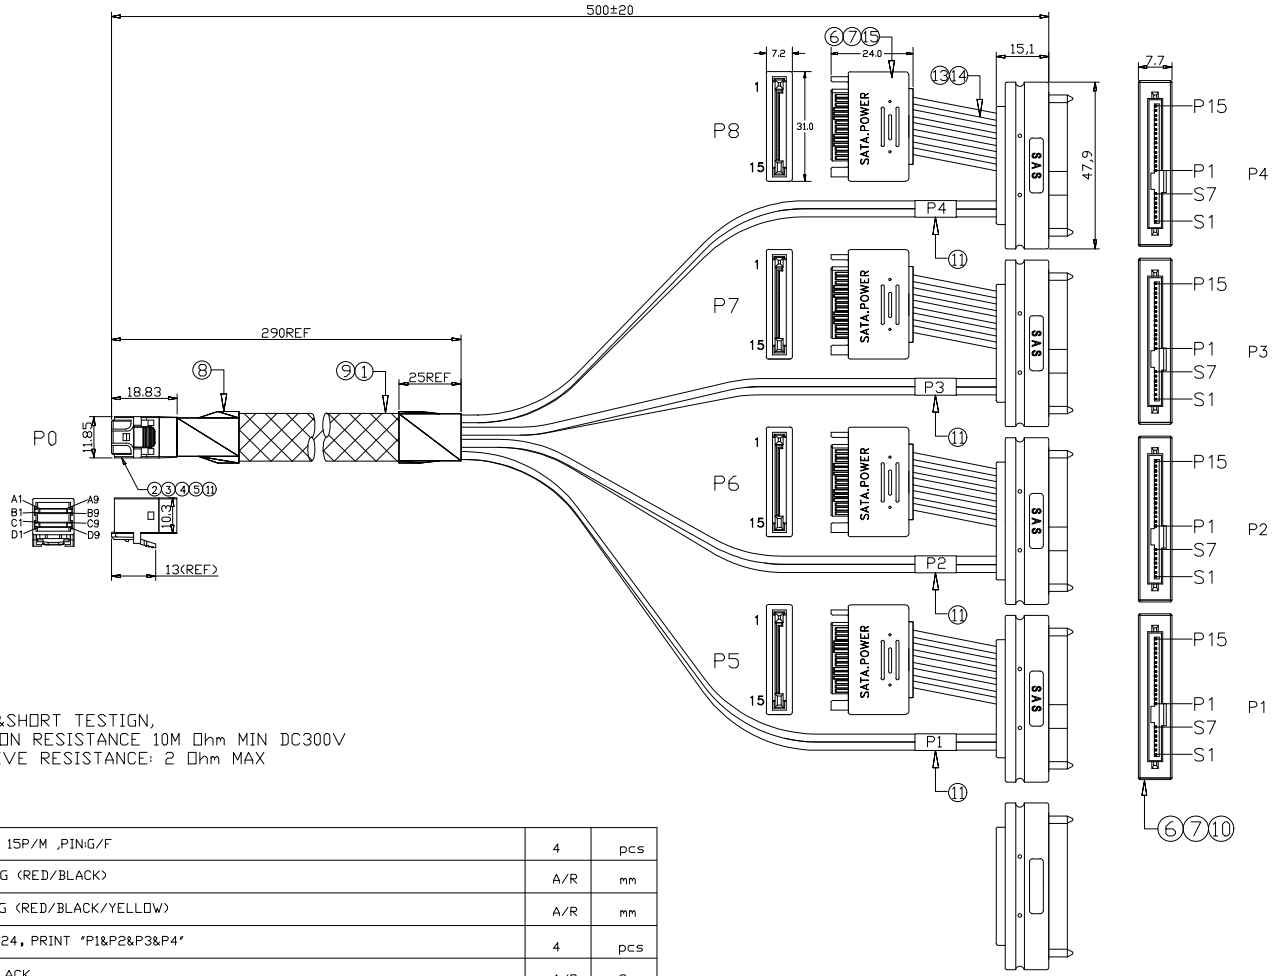

PIN ASSIGNMENT:

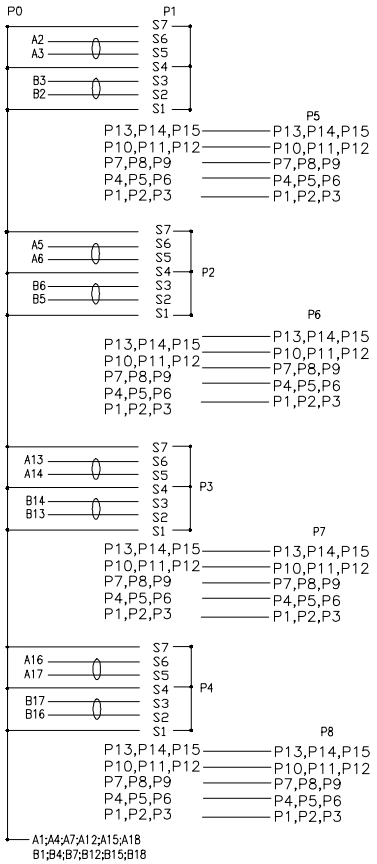

NOTE:
1.100%OPEN&SHORT TESTIGN,
2.INSULATION RESISTANCE 10M Ohm MIN DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ohm MAX

NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QTY	UNIT
15	CONN.	SATA 15P/M ,PIN:G/F	4	pcs
14	CABLE	24AWG (RED/BLACK)	A/R	mm
13	CABLE	20AWG (RED/BLACK/YELLOW)	A/R	mm
12	LABLE	W6*L24, PRINT "P1&P2&P3&P4"	4	pcs
11	MOLDING	PA BLACK	A/R	g
10	CONN.	SAS 29P/F,PIN:G/F	4	pcs
9	EXPANDO	PET BALCK OD: 10mm	A/R	mm
8	ACETATE TAPE	W=25±5mm,BLACK	A/R	mm
7	MOLDING	45P PVC BLACK	A/R	g
6	MOLDING	LDPE,NATURAL	A/R	g
5	COVER	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
4	HOUSING	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
3	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),PIN: AU 15u&30u,100±10 ohm	1	PCS
2	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),PIN: AU 15u&30u,100±10 ohm	1	PCS
1	CABLE	(30AWG*2C+2d)*AL+MYLAR,OD:0.97*2.17MM,100±5 ohm。	A/R	mm

仁昊伟业 RENHOTEC GROUP

客户料号 Cus'P/N		图 号 Drawing No	RHT-726-3003	品 名 Name	HD Mini SAS SFF-8643 36P to SAS 4SFF-8482 22P+Power		
未注公差 Unless Otherwise Specified		单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图纸确认 APPROVAL	日期 Date
线性 Linear	0.5~6 ±0.2	比 例 Scale	--			绘 图 Drawing: Riky	2024.06.17
	>6~30 ±0.3					审 核 Checked: Jason	2024.06.17
	>30 ±0.5	页 码 Page	1/1	Third Angle Projection		客户确认 Customer Approved	
角度Angles	±3°						