





发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2024.06.17

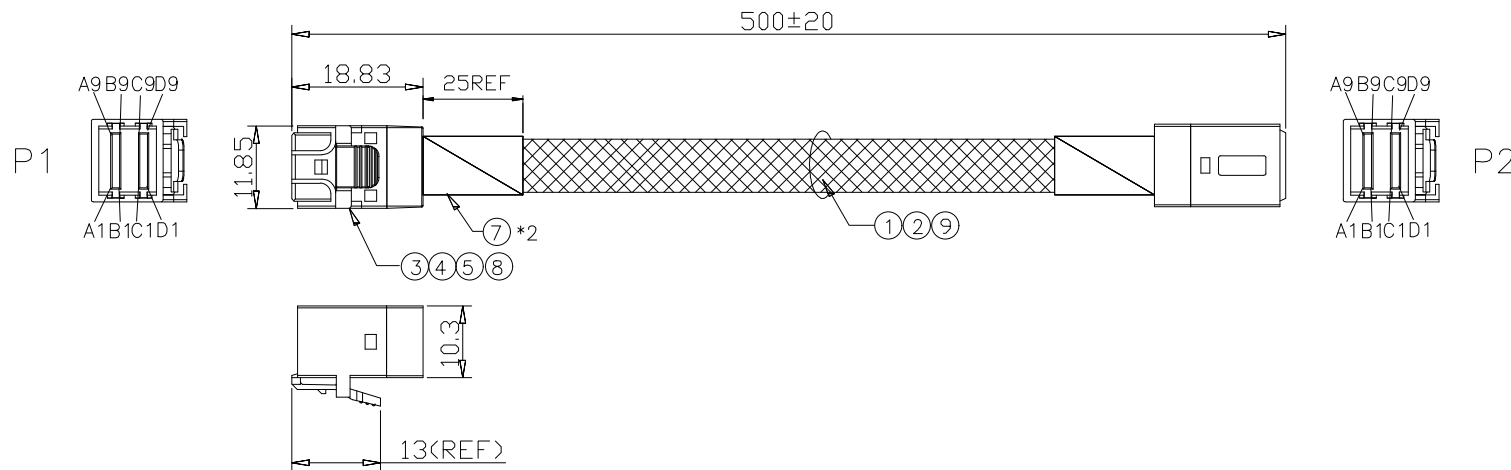

PIN ASSIGNMENT

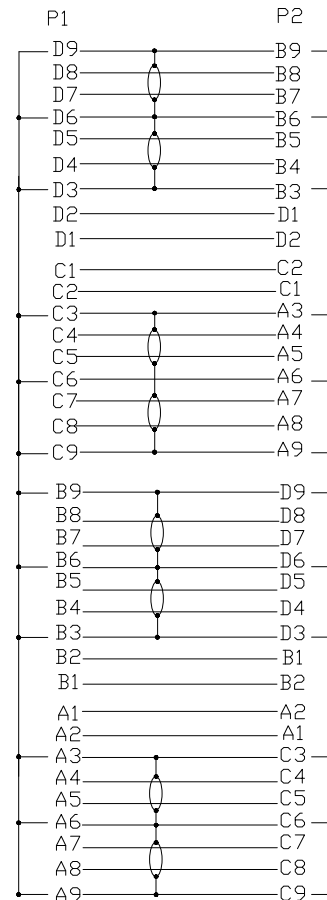


NOTE:
1.100% OPEN&SHORT TESTIGN,
2.INSULATION RESISTANCE 10M Ω hm MIN DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ω hm MAX

9	EXPANDO	PET BALCK OD: 10mm	A/R	mm
8	MOLDING	PA BLACK	A/R	g
7	ACETATE TAPE	W=25±5mm	A/R	mm
6	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(A/B),PIN: AU 15u&30u,100±10 ohm	1	PCS
5	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),PIN: AU 15u&30u,100±10 ohm	1	PCS
4	COVER	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
3	HOUSING	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
2	CABLE	30AWG CABLE	A/R	mm
1	CABLE	(30AWG*2C+2d)*AI+MYLAR,OD:0.97*2.17MM,100±10 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT



RENHOTEC GROUP

客户料号 Cus' P/N		图 号 Drawing No		RHT-726-3008		品 名 Name	HD Mini SAS SFF-8643 to SFF-8643				
未注公差 Unless Otherwise Specified				单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0		图纸确认 APPROVAL		日期 Date
线性 Linear	0.5~6		±0.2	比 例 Scale	—		绘 图 Drawing		Riky	2024.06.17	
	>6~30		±0.3				审 核 Checked		Jason	2024.06.17	
	>30		±0.5				客 户 确 认 Customer Approved				
角度Angles	±3°		页 码 Page	1 / 1	Third Angle Projection						