



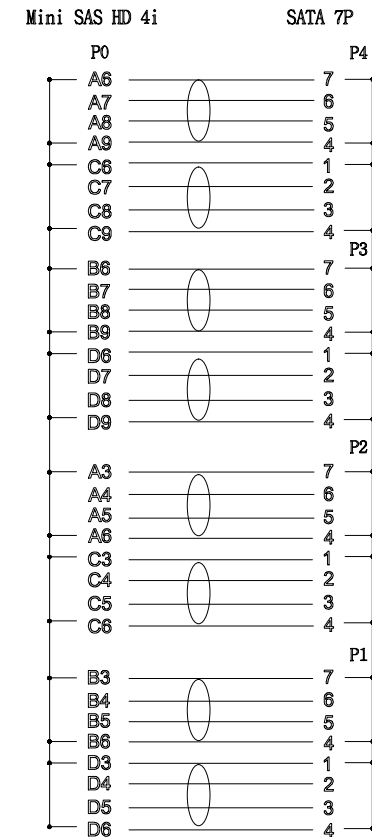


发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2024.06.17

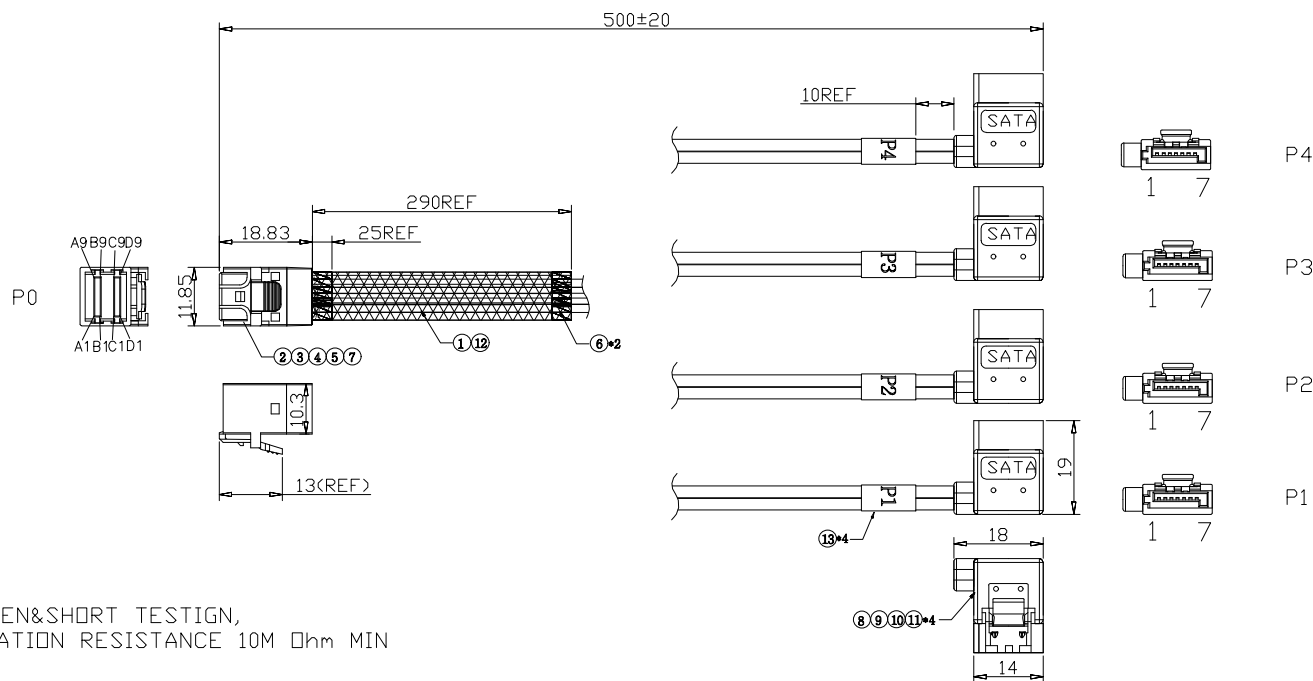

NOTE:
1.100% OPEN & SHORT TESTIGN,
2.INSULATION RESISTANCE 10M Ωhm MIN
DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ωhm MAX

13	LABLE	W7*L25, PRINT "P1&P2&P3&P4"	4	PCS
12	EXPANDD	PET BALCK DD: 10mm	A/R	mm
11	LATCH	STAINLESS STEEL	4	PCS
10	CONN.	SATA 7P/F,PIN:G/F	4	PCS
9	MOLDING	45P PVC BLACK	A/R	g
8	MOLDING	LDPE,NATURAL	A/R	g
7	MOLDING	PA BLACK	A/R	g
6	ACETATE TAPE	W=25±5mm	A/R	mm
5	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(A/B),PIN:AU 15u&30u,100±10 ohm	1	PCS
4	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),PIN:AU 15u&30u,100±10 ohm	1	PCS
3	COVER	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
2	HOUSING	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
1	CABLE	(30AWG*2C+2d)*AI+MYLAR,DD:0.97*2.17MM,100±10 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT

 仁昊伟业 RENHOTEC RENHOTEC GROUP									
客户料号 Cus' P/N		图 号 Drawing No		RHT-726-3012		品 名 Name	MiniSAS HD SFF-8643 TO 4 SATA right bend Cable		
未注公差 Unless Otherwise Specified		单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图纸确认 APPROVAL		日期 Date	
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比 例 Scale	—		绘 图 Drawing	Riky	2024.06.17	
	>6~30	±0.3				审 核 Checked	Jason	2024.06.17	
角度Angles	>30	±0.5	页 码 Page	1 / 1		客户确认 Customer Approved			
Third Angle Projection									