



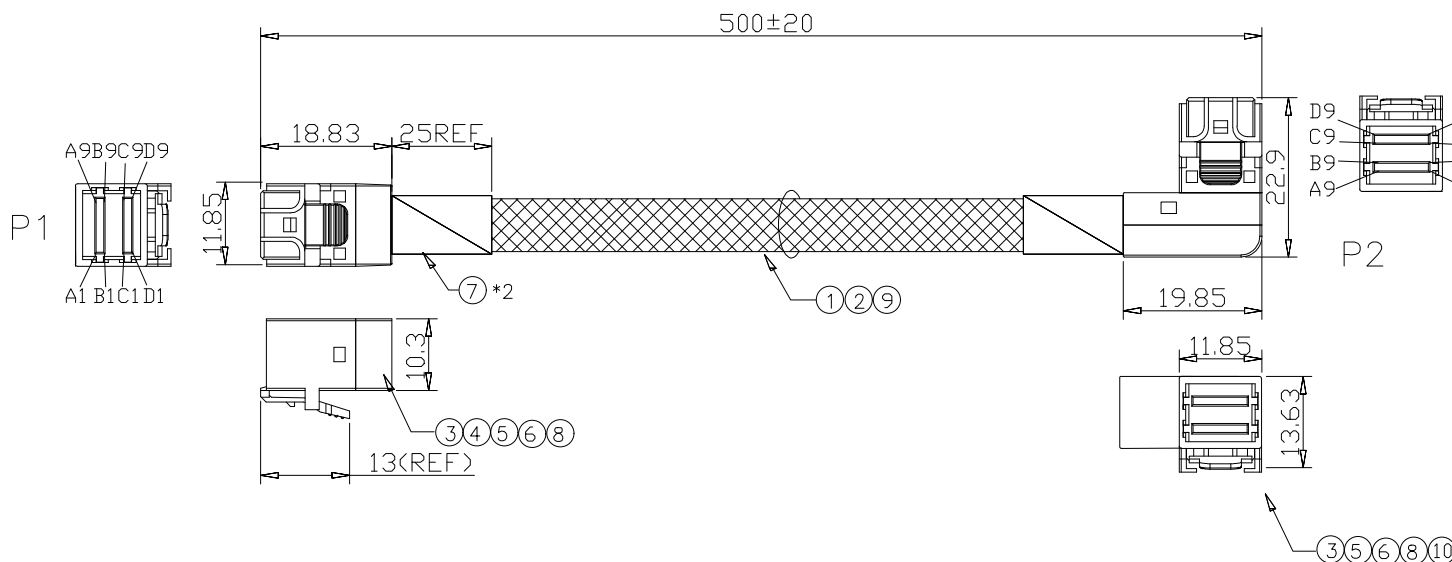

发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2024.06.17

PIN ASSIGNMENT

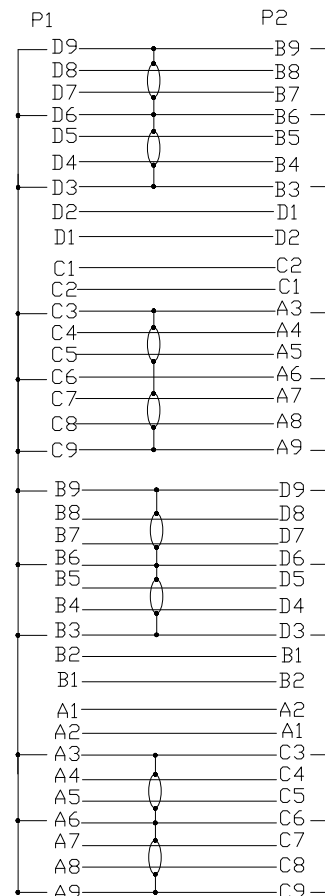

NOTE:
1.100%OPEN&SHORT TESTIGN,
2.INSULATION RESISTANCE 10M Ω hm MIN DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ω hm MAX

10	COVER	MINI SAS HD 4I SE COVER, PC BLACK	1	PCS
9	EXPAND	PET BALCK $\square$ D: 10mm	A/R	mm
8	MOLDING	PA BLACK	A/R	g
7	ACETATE TAPE	W=25±5mm	A/R	mm
6	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(A/B),PIN: AU 15u&30u,100±10 ohm	2	PCS
5	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),PIN: AU 15u&30u,100±10 ohm	2	PCS
4	COVER	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
3	HOUSING	MINI SAS HD 4I PC BLACK	2	PCS
2	CABLE	30AWG CABLE	A/R	mm
1	CABLE	(30AWG*2C+2d)*Al+MYLAR, $\square$ D:0.97*2.17MM,100±10 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT



RENHOTECH GROUP

客户料号 Cus' P/N		图 号 Drawing No		RHT-726-3015		品 名 Name	MiniSAS HD SFF-8643 TO SFF-8643 left bend Cable		
未注公差 Unless Otherwise Specified			单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图纸确认 APPROVAL		日期 Date
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比 例 Scale	—		绘 图 Drawing	Riky	2024.06.17	
	>6~30	±0.3				审 核 Checked	Jason	2024.06.17	
	>30	±0.5	页 码 Page			1 / 1	客户确认 Customer Approved		
角度Angles		±3°		Third Angle Projection					