




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	FSH	2024.06.17

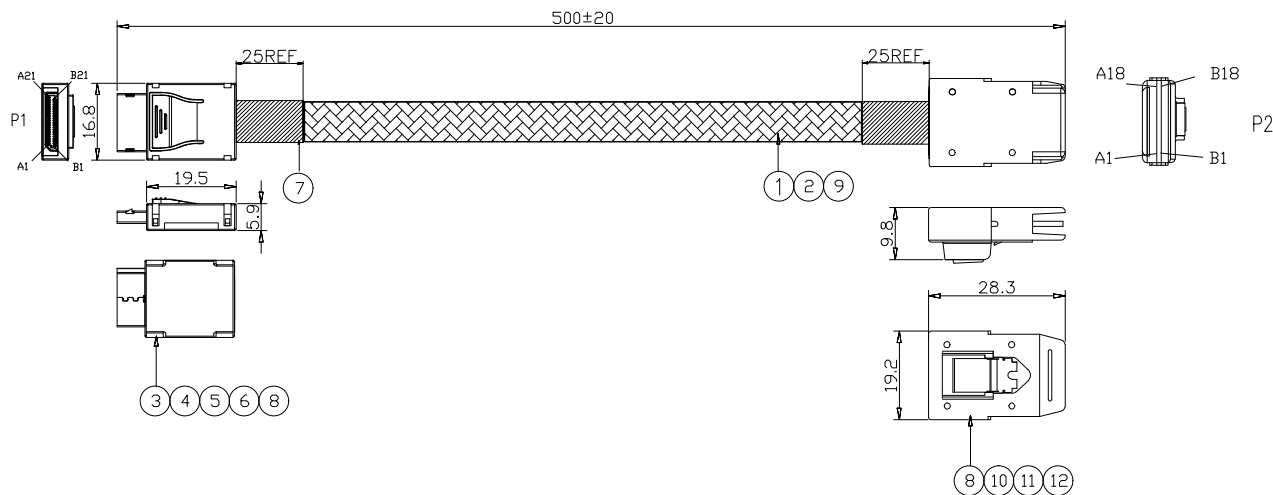

NOTE:
1.100%OPEN&SHORT TESTIGN,
2.INSULATION RESISTANCE 10M Ohm MIN DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ohm MAX

WIRING TABLE

P1	P2
RESERVED A1	B1 GND
GND A2	B2 Tx0+
Rx0+ A3	B3 Tx0-
Rx0- A4	B4 GND
GND A5	B5 Tx1+
Rx1+ A6	B6 Tx1-
Rx1- A7	B7 GND
GND A8	B8 SB
SB A9	B9 SB
SB A10	
GND A11	B10 SB
SB A12	B11 SB
SB A13	B12 GND
GND A14	B13 Tx2+
Rx2+ A15	B14 Tx2-
Rx2- A16	B15 GND
GND A17	B16 Tx3+
Rx3+ A18	B17 Tx3-
Rx3- A19	B18 GND
GND A20	
RESERVED A21	
RESERVED B1	A1 GND
GND B2	A2 Rx0+
Tx0+ B3	A3 Rx0-
Tx0- B4	A4 GND
GND B5	A5 Rx1+
Tx1+ B6	A6 Rx1-
Tx1- B7	A7 GND
GND B8	A8 SB
SB B9	A9 SB
SB B10	
GND B11	A10 SB
SB B12	A11 SB
SB B13	A12 GND
GND B14	A13 Rx2+
Tx2+ B15	A14 Rx2-
Tx2- B16	A15 GND
GND B17	A16 Rx3+
Tx3+ B18	A17 Rx3-
Tx3- B19	A18 GND
GND B20	
RESERVED B21	

12	LATCH	STAINLESS STEEL	1	pcs
11	MOLDING	PBT+30GF% BLACK	A/R	9
10	PCBA	MINI SAS 36PIN PCB, PIN:15u" Au, 105±10 ohm	1	PCS
9	EXPANDO	PET BALCK OD: 10mm	A/R	mm
8	MOLDING	LDPE NATURAL	A/R	g
7	ACETATE TAPE	W=25±5mm	A/R	mm
6	CONN	OCULINK 4I CONN PIN:Au 15u	1	PCS
5	PCB	OCULINK 4I PCB 88±8 ohm	1	PCS
4	HOOK	OCULINK 4I HOOK_UP PC+ABS, BLACK	1	PCS
3	HOOK	OCULINK 4I HOOK_DOWN PC+ABS, BLACK	1	PCS
2	CABLE	30AWG CABLE	A/R	mm
1	CABLE	(32AWG*2C+2D)AL+MYLAR,OD:0.65*1.54MM,85±5 ohm.	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT



RENHOTECH GROUP

客户料号 Cus'P/N		图 号 Drawing No		RHT-726-4001		品 名 Name	Oculink SFF-8611 4i TO Mini SAS SFF-8087 Cable				
未注公差 Unless Otherwise Specified				单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0		图纸确认 APPROVAL		日期 Date
线性 Linear		0.5~6 ±0.2		比 例 Scale	—		绘 图 Drawing		FSH		2024.06.17
		>6~30 ±0.3					审 核 Checked		Jason		2024.06.17
		>30 ±0.5									
角度Angles		±3°		页 码 Page	1 / 1		客户确认 Customer Approved				
Third Angle Projection											