




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	FSH	2024.06.17

WIRING TABLE

P1	A1 —N/C	P2	D3
A2	-----	D4	
A3	-----	D5	
A4	-----	C3	
A5	-----	C4	
A6	-----	C5	
A7	-----	C6	
A8	-----	A2	
A9	-----	B2	
A10	-----	C2	
A11	-----	D2	
A12	-----	D6	
A13	-----	D7	
A14	-----	D8	
A15	-----	D9	
A16	-----	C7	
A17	-----	C8	
A18	-----	C9	
A19	-----		
A20	-----		
A21 —N/C			
B1 —N/C			
B2	-----	B3	
B3	-----	B4	
B4	-----	B5	
B5	-----	A3	
B6	-----	A4	
B7	-----	A5	
B8	-----	A6	
B9	-----	A1	
B10	-----	B1	
B11	-----		
B12	-----	C1	
B13	-----	D1	
B14	-----	B6	
B15	-----	B7	
B16	-----	B8	
B17	-----	B9	
B18	-----	A7	
B19	-----	A8	
B20	-----	A9	
B21 —N/C			

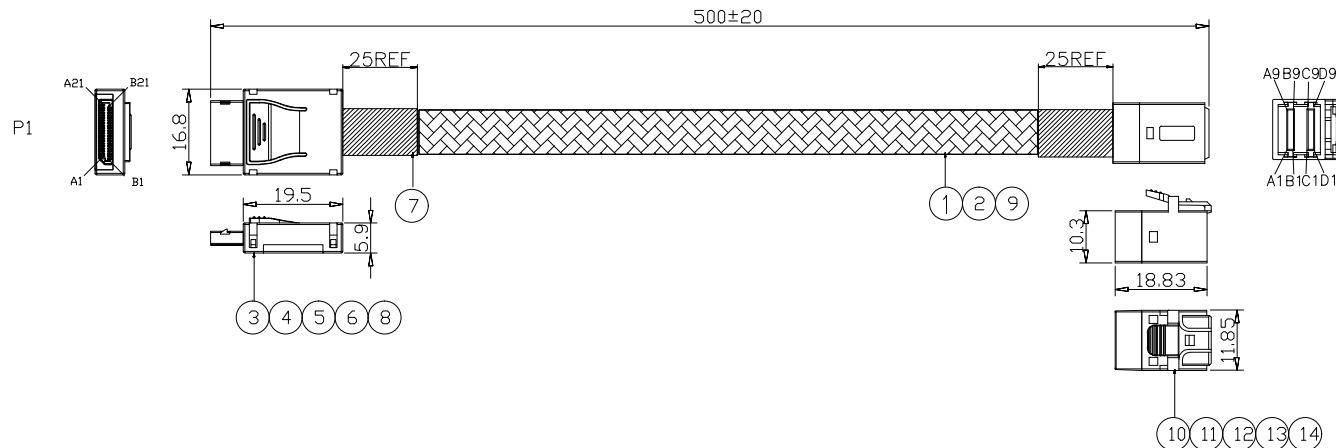

NOTE:
1.100%OPEN&SHORT TESTIGN,
2.INSULATION RESISTANCE 10M Ωhm MIN DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ωhm MAX

14	MOLDING	PA BLACK	A/R	g
13	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(A/B),PIN: AU 15u&30u,100±10 ohm	1	PCS
12	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),PIN: AU 15u&30u,100±10 ohm	1	PCS
11	COVER	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
10	HOUSING	MINI SAS HD 4I PC BLACK	1	PCS
9	EXPANDO	PET BALCK OD: 10mm	A/R	mm
8	MOLDING	LDPE NATURAL	A/R	g
7	ACETATE TAPE	W=25±5mm	A/R	mm
6	CONN	OCULINK 4I CONN PIN:Au 15u	1	PCS
5	PCB	OCULINK 4I PCB 88±8 ohm	1	PCS
4	HOOK	OCULINK 4I HOOK_UP PC+ABS, BLACK	1	PCS
3	HOOK	OCULINK 4I HOOK_DOWN PC+ABS, BLACK	1	PCS
2	CABLE	30AWG CABLE	A/R	mm
1	CABLE	SAS4.0,UL20744(32AWG*2C+2D)+AM,BLUE,85±5 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT



RENHOTECH GROUP

客户料号 Cus' P/N	图号 Drawing No	RHT-726-4002	品名 Name	OCulink SFF-8611 4i to HD MINI SAS SFF-8643
未注公差 Unless Otherwise Specified		单位 Unit	mm	版本 Revision
线性 Linear		比例 Scale	—	日期 Date
角度Angles		页码 Page	1/1	日期 Date
		第三角投影 Third Angle Projection	客户确认 Customer Approved	日期 Date