




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	FSH	2024.06.17

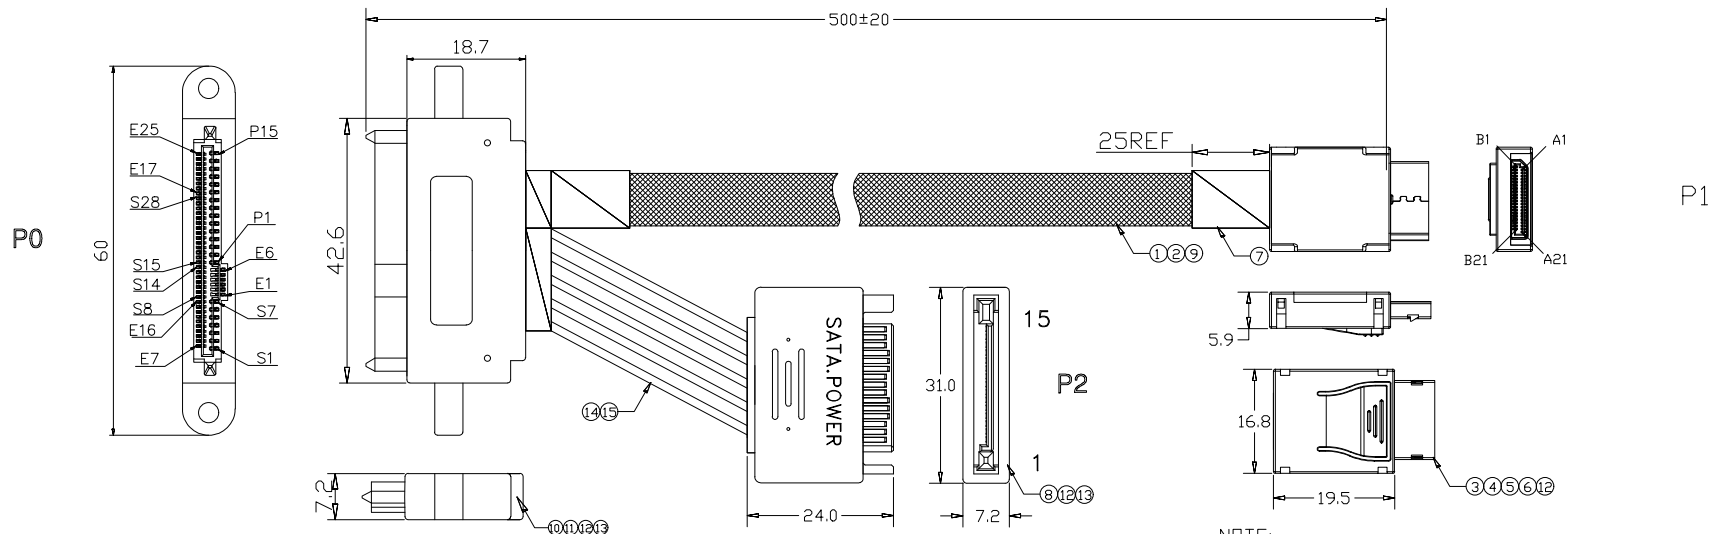

PIN ASSIGNMENT

NOTE:
1.100%OPEN&SHORT TESTIGN,
2.INSULATION RESISTANCE 10M Ωhm MIN DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ωhm MAX

P1	P0	P1	P0
B21	S28	A21	E19
GND	E18	A20	GND
PCIE_TX3-	PCIE_TX3-	A19	PCIE_RX3-
PCIE_TX3+	E17	A18	PCIE_RX3+
GND	S22	A17	GND
PCIE_TX2-	S24	A16	PCIE_RX2-
PCIE_TX2+	S23	A15	PCIE_RX2+
GND	S28	A14	E9
SB6A	P4	A13	GND
SB2A	E5	A12	E8
SB8A	E22	A11	CLK-
SB1A	E24	A10	CLK+
SB0A	E23	A9	
GND	S16	A8	P11
PCIE_TX1-	S18	A7	Activitv
PCIE_TX1+	S17	A6	S19
GND	E12	A5	GND
PCIE_TX0-	E11	A4	PCIE_RX1-
PCIE_TX0+	E10	A3	PCIE_RX1+
GND	E12	A2	E15
B1		A1	GND

NO.	NAME	MATERIAL DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
15	CABLE	24AWG (RED/BLACK)	A/R	M
14	CABLE	20AWG (RED/BLACK/YELLOW)	A/R	M
13	MOLDING	45P PVC BLACK	A/R	KG
12	MOLDING	LDPE,NATURAL	A/R	KG
11	CONN	SAS 68P/F PIN+Au 15u BLACK	1	PCS
10	PCB	MINISAS 68P PCB, FR4, 88±8 ohm	1	PCS
9	EXPANDO	PET BALCK OD: 10mm	A/R	M
8	CONN.	15PIN SATA/M G/F BLACK	1	pcs
7	ACETATE TAPE	W=25±5mm	A/R	M
6	CONN	OCULINK 41 CONN PIN+Au 15u	1	PCS
5	PCB	OCULINK 41 PCB 88±8 ohm	1	PCS
4	HOOK	OCULINK 41 HOOK_UP PC+ABS, BLACK	1	PCS
3	HOOK	OCULINK 41 HOOK_DOWN PC+ABS, BLACK	1	PCS
2	CABLE	30AWG CABLE	A/R	M
1	CABLE	(32AWG*2C+2D)*AL+MYLAR,DD:0.65*1.54MM,85±5 ohm.	A/R	M



RENHOTECH GROUP

客户料号 Cus'P/N	图号 Drawing No	RHT-726-5003	品名 Name	Ocuklink SFF-8611 4i T0 u.2 SFF-8639+15PIN SATA Cable with ear
未注公差 Unless Otherwise Specified	单位 Unit	mm	版本 Revision	R1.0
线性 Linear	0.5~6 >6~30 >30	±0.2 ±0.3 ±0.5	比例 Scale	1/1
角度Angles	±3°		页码 Page	1/1
图纸确认 APPROVAL		日期 Date		
绘图 Drawing		FSH		
审核 Checked		Jason		
客户确认 Customer Approved				

P0	E3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P12	P13	P14	P15
P2	P1P2P3	----				P4P5P6		P7P8P9			P10P11P12		P13P14P15	
SYMBOL	3.3V	----				GND		5V			GND		12V	
WIRE AWG	24AWG	----				20AWG		20AWG			24AWG		20AWG	