



发行版本 Revision	修 改 内 容 Description	制 图 Drawing	日 期 Date
R1.0	First release	FSH	2024.06.17

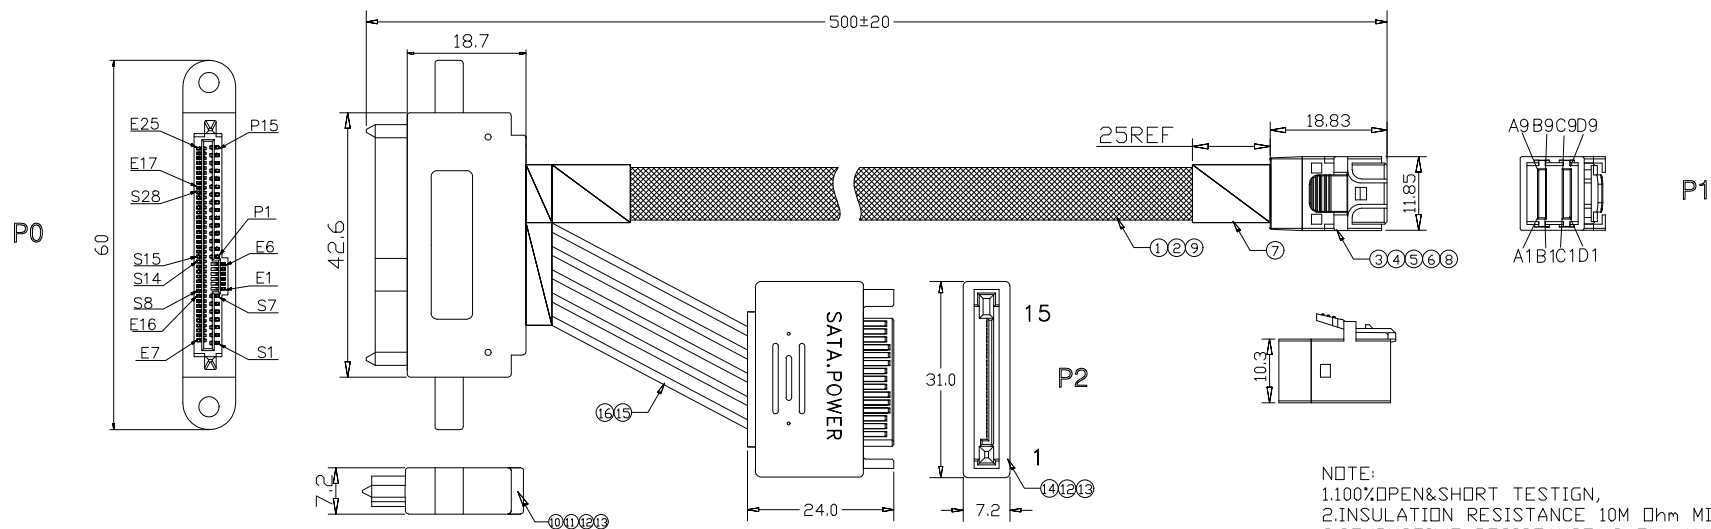

NOTE:
1.100%OPEN&SHORT TESTIGN,
2.INSULATION RESISTANCE 10M Ohm MIN DC300V
3.CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 Ohm MAX

PIN ASSIGNMENT

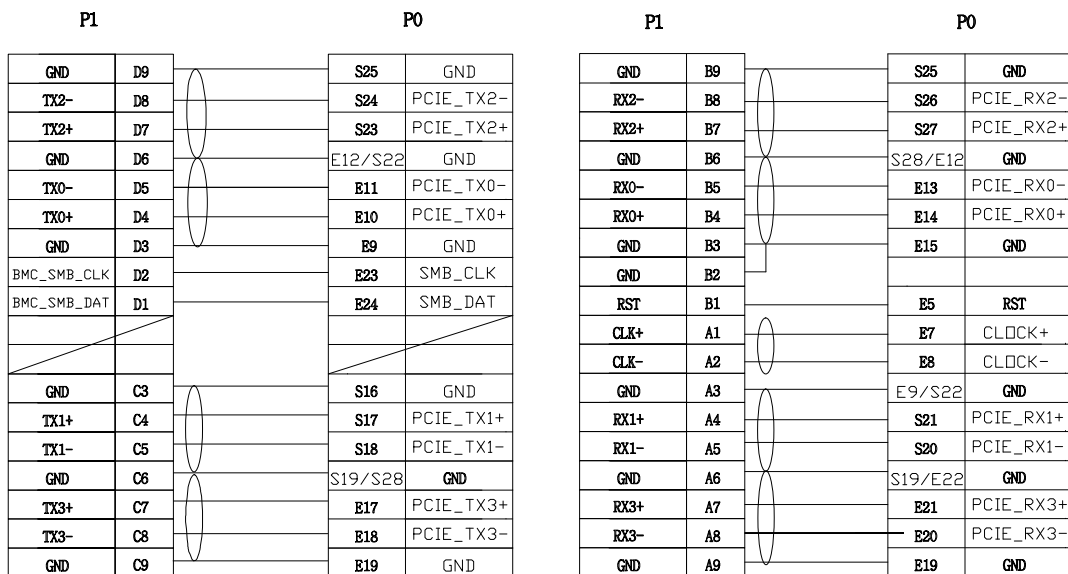

P0	E3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9			P12	P13	P14	P15
P2	P1P2P3	----			P4P5P6			P7P8P9			P10P11P12		P13P14P15			
SYMBOL	3.3V	----			GND			5V			GND		12V			
WIRE AWG	24AWG	----			20AWG			20AWG			24AWG		20AWG			

16	CABLE	24AWG (RED/BLACK)	A/R	M
15	CABLE	20AWG (RED/BLACK/YELLOW)	A/R	M
14	CONN.	15PIN SATA/M G/F BLACK	1	PCS
13	MOLDING	45P PVC BLACK	A/R	KG
12	MOLDING	LDPE,NATURAL	A/R	KG
11	CONN	SAS 68P/F PIN:AU 15u BLACK	1	PCS
10	PCB	MINISAS 68P PCB, FR4, 88±8 ohm	1	PCS
9	EXPANDO	PET BALCK DD: 10mm	A/R	M
8	MOLDING	PA646	A/R	KG
7	ACETATE TAPE	W=25±5mm	A/R	M
6	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(A/B),FR4,100±10 ohm	1	PCS
5	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),FR4,100±10 ohm	1	PCS
4	COVER	MINI SAS HD 4I COVER, PC BLACK	1	PCS
3	HOUSING	MINI SAS HD 4I HOUSING, PC BLACK	1	PCS
2	CABLE	30AWG CABLE	A/R	M
1	CABLE	(30AWG*2C+2d)*A+MYLAR,DD:0.97*2.17MM,100±10 ohm	A/R	M
NO.	NAME	MATERIAL DESCRIPTION	Q'TY	UNIT



RENHOTECH GROUP

客户料号 Cus' P/N		图 号 Drawing No		RHT-726-5004		品 名 Name	HD MINI SAS SFF-8643 to U.2 SFF-8639 with ears		
未注公差 Unless Otherwise Specified		单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图纸确认 APPROVAL		日期 Date	
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比例 Scale	—		绘 图 Drawing	FSH	2024. 06. 17	
	>6~30	±0.3				审 核 Checked	Jason	2024. 06. 17	
	>30	±0.5				客户确认 Customer Approved			
角度Angles	±3°		页 码 Page	1 / 1		Third Angle Projection			