




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
R1.0	First release	Riky	2024.06.17

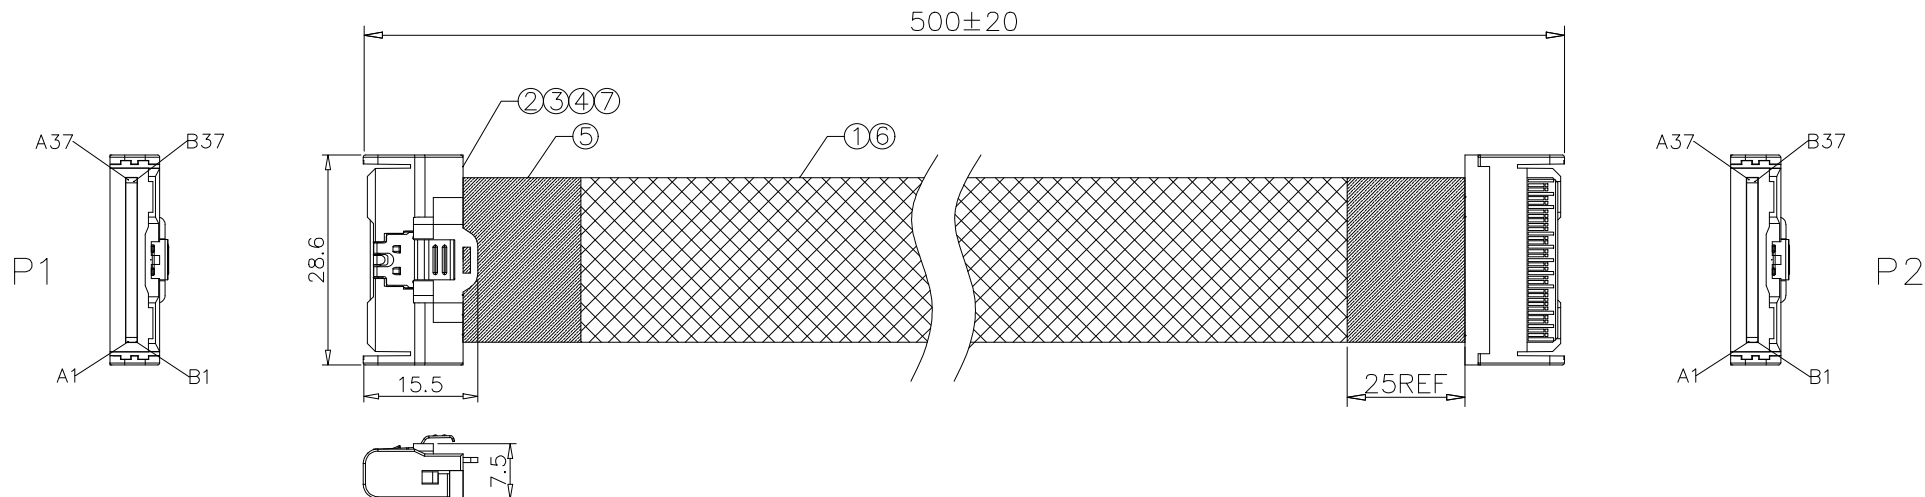

ELECTRICAL CHARACTER:

- a. 100% OPEN&SHORT TESTING;
- b. WITHSTANDING VOLTAGE:DC 300V 0.01Sec;
- c. INSULATION RESISTANCE:10M Ohm(Min);
- d. CONDUCTIVE RESISTANCE:2 Ohm(Max).
- e.Impedance: 85 Ohm
- f.Electrical and mechanical performance should meet the PCIe5.0 industrial standard.

7	LATCH	STAINLESS STEEL	2	pcs
6	EXPAND	PET BALCK OD: 10mm	A/R	mm
5	ACETATE TAPE	W=25±5mm,BLACK	A/R	mm
4	MOLDING	PA,BALCK	A/R	g
3	HOUSING	PA66+30%GF,BALCK	2	PCS
2	PCBA	MCIO 8I PCB, PIN:30u Au, 85±10 ohm	2	PCS
1	CABEL	(30AWG*2C+2D)AL+MYLAR,OD:1.0*1.85MM,85±5 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QTY	UNIT



RENHOTEC GROUP

客户料号 Cus'P/N		图 号 Drawing No		RHT-726-0012		品 名 Name	MCIO 8X Stright TO MCIO 8X Stright Cable		
未注公差 Unless Otherwise Specified		单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图纸确认 APPROVAL		日期 Date	
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比 例 Scale	—		绘 图 Drawing	Riky	2024.06.17	
	>6~30	±0.3				审 核 Checked	Jason	2024.06.17	
角度Angles	>30	±0.5	页 码 Page	1 / 2		客 户 确 认 Customer Approved			
	±3°								



P1		P2	
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	RX1+
A3	TX1-	B3	RX1-
A4	GND	B4	GND
A5	TX2+	B5	RX2+
A6	TX2-	B6	RX2-
A7	GND	B7	GND
A8	SIDEBAND	B8	SIDEBAND
A9	SIDEBAND	B9	SIDEBAND
A10	GND	B10	GND
A11	SIDEBAND	B11	SIDEBAND
A12	SIDEBAND	B12	SIDEBAND
A13	GND	B13	GND
A14	TX3+	B14	RX3+
A15	TX3-	B15	RX3-
A16	GND	B16	GND
A17	TX4+	B17	RX4+
A18	TX4-	B18	RX4-
A19	GND	B19	GND
A20	TX5+	B20	RX5+
A21	TX5-	B21	RX5-
A22	GND	B22	GND
A23	TX6+	B23	RX6+
A24	TX6-	B24	RX6-
A25	GND	B25	GND
A26	SIDEBAND	B26	SIDEBAND
A27	SIDEBAND	B27	SIDEBAND
A28	GND	B28	GND
A29	SIDEBAND	B29	SIDEBAND
A30	SIDEBAND	B30	SIDEBAND
A31	GND	B31	GND
A32	TX7+	B32	RX7+
A33	TX7-	B33	RX7-
A34	GND	B34	GND
A35	TX8+	B35	RX8+
A36	TX8-	B36	RX8-
A37	GND	B37	GND

P1		P2	
B1	GND	A1	GND
B2	RX1+	A2	TX1+
B3	RX1-	A3	TX1-
B4	GND	A4	GND
B5	RX2+	A5	TX2+
B6	RX2-	A6	TX2-
B7	GND	A7	GND
B8	SIDEBAND	A8	SIDEBAND
B9	SIDEBAND	A9	SIDEBAND
B10	GND	A10	GND
B11	SIDEBAND	A11	SIDEBAND
B12	SIDEBAND	A12	SIDEBAND
B13	GND	A13	GND
B14	RX3+	A14	TX3+
B15	RX3-	A15	TX3-
B16	GND	A16	GND
B17	RX4+	A17	TX4+
B18	RX4-	A18	TX4-
B19	GND	A19	GND
B20	RX5+	A20	TX5+
B21	RX5-	A21	TX5-
B22	GND	A22	GND
B23	RX6+	A23	TX6+
B24	RX6-	A24	TX6-
B25	GND	A25	GND
B26	SIDEBAND	A26	SIDEBAND
B27	SIDEBAND	A27	SIDEBAND
B28	GND	A28	GND
B29	SIDEBAND	A29	SIDEBAND
B30	SIDEBAND	A30	SIDEBAND
B31	GND	A31	GND
B32	RX7+	A32	TX7+
B33	RX7-	A33	TX7-
B34	GND	A34	GND
B35	RX8+	A35	TX8+
B36	RX8-	A36	TX8-
B37	GND	A37	GND



RENHOTECH GROUP

客户料号 Cus' P/N		图 号 Drawing No		RHT-726-0012		品 名 Name	MCIO 8X Stright TO MCIO 8X Stright Cable	
未注公差 Unless Otherwise Specified		单 位 Unit	mm	版 本 Revision	R1.0	图纸确认 APPROVAL		日期 Date
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比 例 Scale	—		绘 图 Drawing	Riky	2024.06.17
	>6~30	±0.3				审 核 Checked	Jason	2024.06.17
角度Angles		±3°	页 码 Page	2/2	Third Angle Projection		客户确认 Customer Approved	